

CENIK

in katalog za strehe in leseno gradnjo

20
25



Vsi ceniki vedno pri roki.

www.obenauf.si

OBENAUF

strokovnjak za strehe

Ekipa strokovnjakov za strehe



Jure Čegovnik

vodja prodaje

E: jure.egovnik@obenauf.si



Bogdan Savič

vodja projektov – zahod

E: bogdan.savic@obenauf.si



Borut Černčec

vodja projektov – vzhod

E: borut.cerncec@obenauf.si



Franci Sajevec

vodja servisne točke Kranj in terenski komercialist za Gorenjsko

E: franci.sajevic@obenauf.si



Janko Zupančič

vodja servisne točke Novo mesto in terenski komercialist za Dolenjsko

E: janko.zupancic@obenauf.si



Andraž Klančičar

terenski komercialist za osrednjeslovensko regijo

E: andraz.klancisar@obenauf.si



Žan Grešovnik

terenski komercialist za Koroško, Savinjsko in štajersko regijo

E: zan.gresovnik@obenauf.si



Alica Uhan

produktna vodja OA@ in komercialistka za osrednjeslovensko regijo

E: alica.uhan@obenauf.si

Tiskani cenik 2025

V poplavi informacij in podatkov, ki jih vsakodnevno konzumiramo skozi vse leto, se trudimo, da bi ohranili vsaj tiste najpomembnejše in najuporabnejše.

Ob vseh modernih napravah, ki jih nosimo s sabo, pa se še vedno najbolj zanesemo na stari, dobri in nešteto krat preizkušeni koncept svinčnika in papirja.

Tudi letos smo za vas — ne, ker bi bili neizvirni, ampak ker smo prislunili želji nekaterih med vami — znova pripravili tiskani CENIK 2025, ki bo vaš partner

pri lažjem odločanju in naročanju kakovostnega materiala. Do spletne različice cenika lahko enostavno dostopate tako, da skenirate QR kodo na naslovnici.

Naj sklenemo z mislijo, da vedno naredimo korak naprej — zato smo v naš portfelj dodali blagovne znamke Swisspor (betonska kritina), Erlus (opečna kritina), Wolf, Eurotec in Naturheld (lesena gradnja).

Vaš strokovnjak za strehe,
Gregor Grilc
























**STALNA
ZALOGA**

Izdelki pri katerih se nahaja znak **"STALNA ZALOGA"**, so vedno na voljo v naših skladiščih.



Za vas želimo najboljše, zato v svoj prodajni program vključujemo **kakovostne blagovne znamke.**

06	OPEČNA KRITINA			
16	BETONSKA KRITINA			
20	KOVINSKA STREHA IN FASADA			
46	ALU STREHA IN FASADA			
56	BITUMENSKA SKODLA			
60	RAVNE STREHE			
80	ZELENE STREHE			
86	TOPLOTNA IZOLACIJA			
92	STREŠNI DODATKI			
104	LES IN LESENA GRADNJA			
				
120	STORITVE PO MERI			
		poslovni portal	profiliranje	servisna točka
				strehomat



OPEČNA KRITINA





Ne glede na to, ali gre za klasično, zgodovinsko ali moderno arhitekturo – ERLUS ima primeren model strešnikov za vsak slog gradnje. Za večino ljudi je gradnja hiše odločitev za vse življenje. Ali to ne pomeni, da naj bi hiša zares imela vseživljenjsko trajnost? Z visokokakovostnimi gradbenimi materiali, kot so strešniki Ergoldsbacher, je to mogoče. Kakovost se dolgoročno obrestuje in ohranja vrednost nepremičnine.

E58 SL

PORABA: cca 11,5 kos/m²
 LETVANJE: 32,5 do 35,5 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: 24,3 cm
 NAKLON: 20°
 PALETA: 240 kos



RDEČA ENGOBA

ANTRACIT

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
E58 SL STREŠNIK 1/1	1,77 €	2,16 €
E58 SL KRAJNIK D/L	13,80 €	16,84 €
E58 SL ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
E58 SL SLEMENJAK 15	18,40 €	22,45 €
E58 SL ZAČETNI SLEMENJAK 15	25,90 €	31,60 €
E58 SL KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,20 €	74,66 €
E58 SL TRIOSNA KAPA 15	193,6 €	236,19 €
E58 SL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €



Veliki zareznik XXL

PORABA: cca 9,8 kos/m²
 LETVANJE: 37,7 do 39,7 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: 25,7 cm
 NAKLON: 22° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
 PALETA: 200 kos (5 kos/pkt)



RDEČA ENGOBA

BAKRENO RJAVA
ENGOBAANTRACIT
ENGOBA

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
VELIKI ZAREZNIK XXL STREŠNIK 1/1	1,70 €	2,07 €
VELIKI ZAREZNIK XXL 1/2	6,90 €	8,42 €
VELIKI ZAREZNIK XXL KRAJNIK D/L	13,80 €	16,84 €
VELIKI ZAREZNIK XXL ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
VELIKI ZAREZNIK XXL SLEMENJAK 18	18,40 €	22,45 €
VELIKI ZAREZNIK XXL ZAČETNI SLEMENJAK 18	25,90 €	31,60 €
VELIKI ZAREZNIK XXL TRIOSNA KAPA 18	193,60 €	236,19 €
VELIKI ZAREZNIK XXL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €





ERLUS

ERLUS^e
Kakovost iz Nemčije

LINEA

PORABA: cca 10,5 kos/m²
LETVANJE: 37,3 do 39,3 cm
POKRIVNA ŠIRINA: 24,5 cm
NAKLON: 25° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
PALETA: 192 kos (4 kos/pkt)




Naziv artikla	cena/kos	z ddv
LINEA STREŠNIK 1/1	2,23 €	2,72 €
LINEA 1/2	7,50 €	9,15 €
LINEA SLEMENJAK 17	18,40 €	22,45 €
LINEA KRAJNIK D/L	22,10 €	26,96 €
LINEA ZRAČNI SLEMENJAK 17	25,00 €	30,50 €
LINEA ZAČETNI SLEMENJAK 17 RAVNO REZAN	26,70 €	32,57 €
LINEA ZRAČNIK	29,45 €	35,93 €
LINEA KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 17	40,95 €	49,96 €
LINEA TRIOSNA KAPA 17	196,50 €	239,73 €
LINEA SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €



Level RS

PORABA: cca 11,3 kos/m²
LETVANJE: 38 do 39 cm
POKRIVNA ŠIRINA: 23 cm
NAKLON: 16°
PALETA: 160 kos

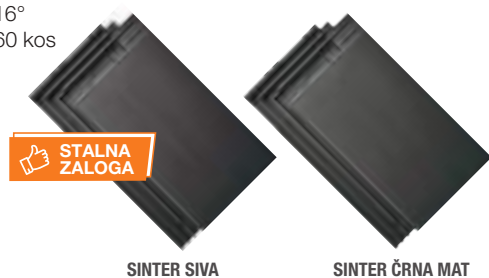

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
LEVEL RS STREŠNIK 1/1	2,58 €	3,15 €
LEVEL RS 1/2	9,65 €	11,77 €
LEVEL RS ZRAČNIK	37,15 €	45,32 €
LEVEL RS SLEMENJAK 17	18,40 €	22,45 €
LEVEL RS ZRAČNI SLEMENJAK 17	25,00 €	30,50 €
LEVEL RS SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €



ERLUS^e

Kakovost iz Nemčije


ERLUS

**REFORM SL**

PORABA: cca 12,2 kos/m²
 LETVANJE: 33,5 do 36,5 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: cca. 19,8 cm
 NAKLON: 25° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
 PALETA: 224 kos (4 kos/pkt)



STALNA ZALOGA

ANTRACIT
ENGOBABASALTNO SIVA
ENGOBA

Naziv artikla – Antracit engoba	cena/kos	z ddv
REFORM SL STREŠNIK 1/1	1,77 €	2,16 €
REFORM SL KRAJNIK D/L	13,80 €	16,84 €
REFORM SL ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
REFORM SL SLEMENJAK 15	18,40 €	22,45 €
REFORM SL ZAČETNI SLEMENJAK 15	25,90 €	31,60 €
REFORM SL KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,20 €	74,66 €
REFORM SL TRIOSNA KAPA 15	193,6 €	236,19 €
REFORM SL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €

Naziv artikla – Basaltno siva engoba	cena/kos	z ddv
REFORM SL STREŠNIK 1/1	1,84 €	2,24 €
REFORM SL KRAJNIK D/L	14,75 €	18,00 €
REFORM SL ZRAČNIK	16,90 €	20,62 €
REFORM SL SLEMENJAK 15	19,05 €	23,24 €
REFORM SL ZAČETNI SLEMENJAK 15	26,40 €	32,21 €
REFORM SL KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,35 €	74,85 €
REFORM SL TRIOSNA KAPA 15	198,15 €	241,74 €
REFORM SL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €

**NOVO: REFORM SL V ŠKRILJ ENGOBI***

PORABA: cca 12,2 kos/m²
 LETVANJE: 33,5 do 36,5 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: cca. 19,8 cm
 NAKLON: 25° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
 PALETA: 224 kos (4 kos/pkt)

ŠKRILJ
ENGOBA

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
REFORM SL STREŠNIK 1/1	1,95 €	2,38 €
REFORM SL KRAJNIK D/L	14,75 €	18,00 €
REFORM SL ZRAČNIK	16,90 €	20,62 €
REFORM SL SLEMENJAK 15	19,05 €	23,24 €
REFORM SL ZAČETNI SLEMENJAK 15	26,40 €	32,21 €
REFORM SL KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,35 €	74,85 €
REFORM SL TRIOSNA KAPA 15	198,15 €	241,74 €
REFORM SL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €

* Dobavljivo od 1. 4. 2025




ERLUS

ERLUS^e
Kakovost iz Nemčije

Reform XXL

PORABA: cca 9,8 kos/m²
LETVANJE: 37,7 do 39,7 cm
POKRIVNA ŠIRINA: cca. 25,7 cm
NAKLON: 22° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
PALETA: 240 kos (5 kos/pkt)

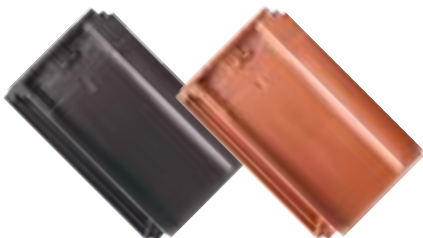

ANTRACIT ENGOBA


RDEČA ENGOBA

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
REFORM XXL STREŠNIK 1/1	2,00 €	2,44 €
REFORM XXL 1/2	6,90 €	8,42 €
REFORM XXL KRAJNIK D/L	13,80 €	16,84 €
REFORM XXL ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
REFORM XXL SLEMENJAK 15	18,40 €	22,45 €
REFORM XXL TRIOSNA KAPA 15	193,60 €	236,19 €
REFORM XXL SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €



SCALA

PORABA: cca 11 kos/m²
LETVANJE: 31 do 38 cm
POKRIVNA ŠIRINA: 24,6 cm
NAKLON: 25° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
PALETA: 192 kos (4 kos/pkt)

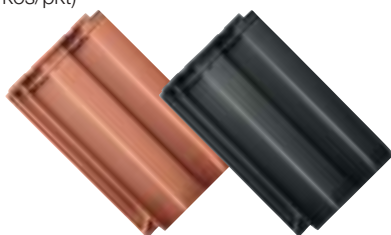

SINTER RDEČA

SINTER ČRNA MAT

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
SCALA STREŠNIK 1/1	1,81 €	2,21 €
SCALA 1/2	6,90 €	8,42 €
SCALA KRAJNIK D/L	13,80 €	16,84 €
SCALA ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
SCALA SLEMENJAK 15	18,40 €	22,45 €
SCALA ZAČETNI SLEMENJAK 15	25,90 €	31,60 €
SCALA KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,20 €	74,66 €
SCALA TRIOSNA KAPA 15	193,6 €	236,19 €
SCALA SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €




ERLUS^e

Kakovost iz Nemčije


ERLUS

**FORMA**

PORABA: od 9,9 kos/m²
 LETVANJE: 37,7 do 39,7 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: 25,5 cm
 NAKLON: 22°, min 10°
 PALETA: 280 kos (5 kos/pkt)

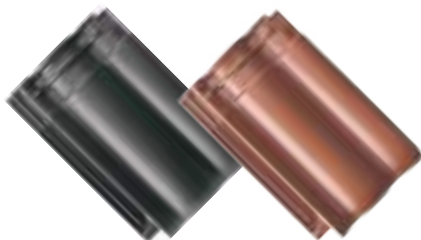

Naziv artikla	cena/kos	z ddv
FORMA STREŠNIK 1/1	1,70 €	2,07 €
FORMA 1/2	6,90 €	8,42 €
FORMA KRAJNIK D/L	13,80 €	16,48 €
FORMA ZRAČNIK	16,40 €	20,01 €
FORMA SLEMENJAK 15	18,40 €	22,45 €
FORMA ZAČETNI SLEMENJAK 15	25,90 €	31,60 €
FORMA KONČNI POLKROŽNI SLEMENJAK 15	61,20 €	74,66 €
FORMA TRIOSNA KAPA 15	193,6 €	236,19 €
FORMA SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €

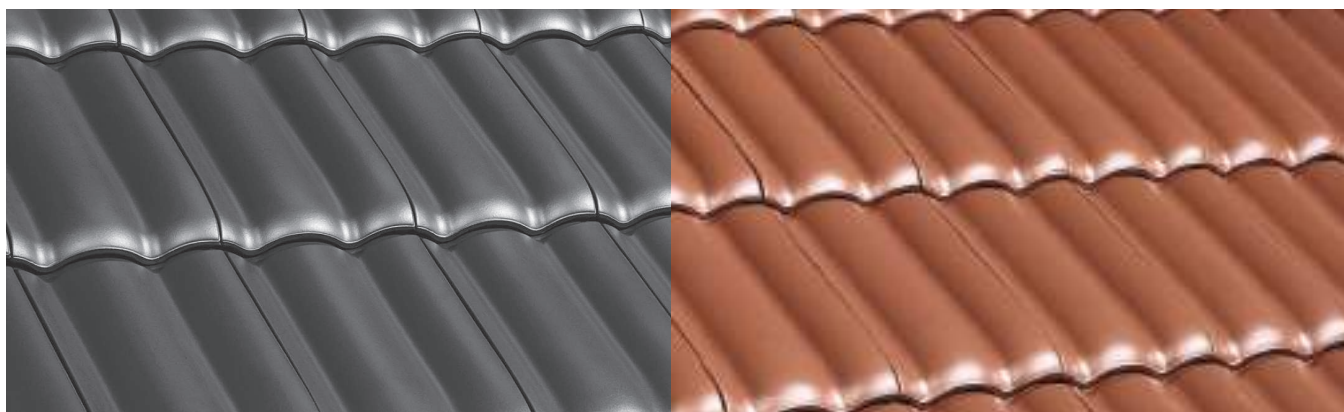**Bobrovec**

PORABA: cca 33,7 do 44,5 kos/m²
 LETVANJE: 14,5 do 16,5 cm
 POKRIVNA ŠIRINA: cca. 18 cm
 NAKLON: 30° BREZ SEKUNDARNE KRITINE
 PALETA: 512 kos (8 kos/pkt)



Naziv artikla	cena/kos	z ddv
BOBROVEC STREŠNIK 1/1	0,91 €	1,11 €
BOBROVEC 1/2	2,15 €	2,62 €
BOBROVEC 3/4	2,15 €	2,62 €
BOBROVEC KRAJNIK D/L	16,25 €	19,82 €
BOBROVEC ZRAČNIK	17,20 €	20,98 €
BOBROVEC SLEMENJAK 2	14,15 €	17,26 €
BOBROVEC SLEMENSKI PRIKLJUČNI STREŠNIK	1,55 €	1,89 €
BOBROVEC KAPNI RAVNO REZAN	1,55 €	1,89 €
BOBROVEC SANITARNI ODZRAČNIK ALU DN 125	238,95 €	291,52 €



ERLUS^e

Kakovost iz Nemčije

Ko moderna estetika sreča vrhunsko kakovost

- ✓ Eleganten videz
- ✓ Odlična odpornost na točo razred H4
- ✓ Dolga življenjska doba

Erlus REFORM SL



V ANTRACIT ENGOBA BARVI

- ✓ Brezčasna forma


Erlus LEVEL RS



V SINTER SIVI BARVI

- ✓ Trojno odvodnjavanje – do **10°** naklona

Erlus LINEA

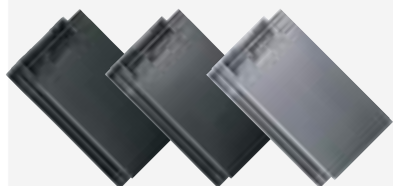

V SINTER ČRNI MAT, SINTER SIVI IN SINTER SVETLO SIVI BARVI

- ✓ Kakovost po dostopni ceni

Erlus E85 SL



V RDEČI ENGOBA BARVI

- ✓ Do **10°** naklona

Z **Erlusom** boste vedno korak pred drugimi.
Izberite **dizajn, ki navdušuje!**

Creaton BOBROVEC »KLASSIK«
najmanjša poraba 33,6 kos/m²

Je strešnik vitke, nevsiljivo elegantne oblike za vse ljubitelje klasike. Odlikujeta ga naravno rdeča barva in plemenita engoba. Optično se s strešno površino lepo zlijejo v popolno harmonijo.


 👍 **STALNA
 ZALOGA**
Creaton ZAREZNI BOBROVEC
najmanjša poraba 19,2 kos/m²

Z gladko ali valovito površino omogoča arhitektom in investitorjem izpolniti individualne želje s slogovno ustreznim oblikovanjem streh. Ko tradicija sreča prihodnost.


Creaton RAPIDO
najmanjša poraba 8,1 kos m²

Je tradicionalen model strešnika XXL formata iz najboljših surovin s pomičnostjo do 31 mm. Odlikujejo ga značilna zrezna tehnika, hrbtna oporna rebra in vpenjalni nastavki, ki omogočajo varno oporo.


 👍 **STALNA
 ZALOGA**
Creaton NOMINA
najmanjša poraba 8,3 kos m²

Je ponvasti strešnik, ki zaradi velikega formata omogoča visoko stroškovno učinkovitost in hitro namestitve na streho.


 👍 **STALNA
 ZALOGA**
Creaton DOMINO
najmanjša poraba 12,4 kos/m²

Je vrhunski glineni strešnik, ki jih odlikuje doslednost v obliki in tehniki izdelave. Z načinom stopničastega kritja ščitijo pred vdorom vode in umazanije.


 👍 **STALNA
 ZALOGA**



TONDACH

Tondach

Wieserberger

Bobrovec

najmanjša poraba ca. **30,4 kos/m²**

Tondach Bobrovec spada med najbolj tradicionalne strešnike in je na razpolago v številnih oblikah kot segmentni, koničasti, gotski, Bobrovec za stara mestna jedra, cerkveni ter model Steyr (bombiran).




STALNA ZALOGA

Zarezni Bobrovec

najmanjša poraba ca. **17,8 kos/m²**

Površinske zareze vzdolž celotne površine strešnika zagotavljajo optimalno odtekanje vode. Vzdolžna rebra na spodnji strani strešnika mu omogočajo boljše zračenje. Dobavljiv je tudi z ravnim odrezom.



Traditon 11 (Fidelio)

najmanjša poraba ca. **11 kos m²**

Tondach Fidelio je strešnik velikega formata z dvojno, globoko čelno in stransko zarezo. Preprost in harmoničen, prežet z nevsiljivo lepoto, poln decentnega zagona.



STALNA ZALOGA

Contiton 9 (Saturn)

najmanjša poraba ca. **9,5 kos/m²**


S pomičnim letvanjem je idealen za renoviranje ter hitre in učinkovite sanacije streh.



Planoton 10 (Plan 10)

najmanjša poraba ca. **10,0 kos/m²**

Novi, moderen strešnik, dobro poznane Tondach kvalitete. Veliki format, ki strehi daje brezčasen videz. Zaradi svojih lastnosti je vgradnja strešnika enostavna, za pokritje 1m² pa je potrebnih le 10 kosov. Možna vgradnja na strehe z blagim naklonom.

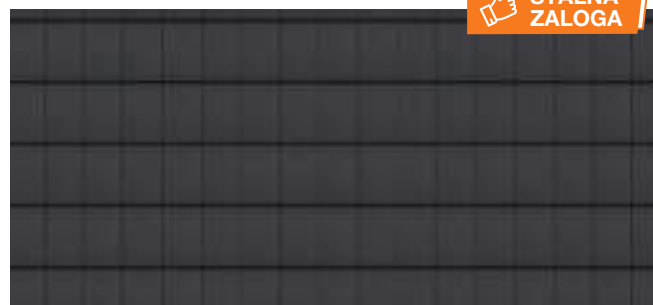

STALNA ZALOGA



BETONSKA KRITINA

BETONSKA KRITINA



SWISSPOR

Swisspor strešnika HEIDELBERG in KAPSTADT odlikuje **Planar tehnologija**. Strešniki s Planar tehnologijo vsebujejo več slojev barve, kar zagotavlja enakomernjši in dolgotrajnejši premaz. Zaradi bolj gladke površine so strešniki bolj odporni na oprijem maha in druge umazanije. Matirana površina Planar nudi naravno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Dodatne **prednosti Planar tehnologije**:

- boljša odpornost na staranje in bledenje barv ter temperaturne spremembe
- večja gladkost površine spodbuja neovirano odtekanje deževnice in naredi betonski strešnik odporen proti vdoru vode
- zaradi gladke površine težje zadrževanje umazanije in mahu, kar izboljša estetsko kakovost strehe
- intenzivne, modne barve in matirana površina poudarjajo sodoben značaj strešnikov

Strešnik HEIDELBERG


- ✓ Eleganca
- ✓ Brezčasna privlačnost



KLASIČNO RDEČA




TEMNO SIVA



TEMNO RJAVA

Artikel	Barva artikla	cena/kos	z ddv
STREŠNIK 1/1 (240 kos/paleta)	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	1,35 €	1,65 €
STREŠNIK 1/2	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	3,30 €	4,03 €
ZRAČNIK LQ36	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	11,80 €	14,40 €
KRAJNIK 90 D/L (naklon več kot 22°, pokrivna dolžina 335 - 345 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	5,50 €	6,71 €
KRAJNIK 120 D/L (naklon od 10° - 22°, pokrivna dolžina 310 - 334 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	5,50 €	6,71 €
SLEMENJAK ZA OBLJEN	<ul style="list-style-type: none"> • klasično rdeča • temno siva • temno rjava 	2,80 €	3,42 €

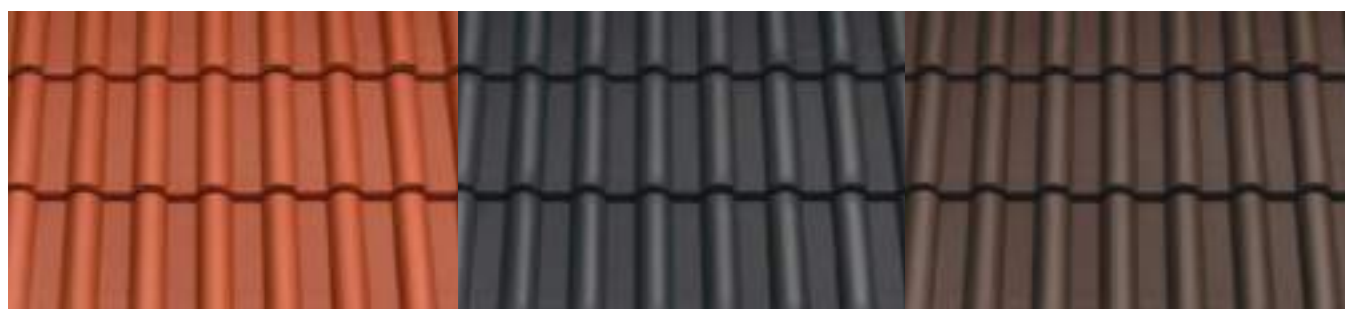

SWISSPOR



Strešnik KAPSTADT


- ✓ Trdnost
- ✓ Dolga življenjska doba




TEMNO SIVA



KLASIČNO RDEČA



SVETLO SIVA



ČRNA

Artikel	Barva artikla	cena/kos	z ddv
STREŠNIK 1/1 (216 kos/paleta)	• temno siva	1,50 €	1,83 €
	• klasično rdeča • črna	1,70 €	2,07 €
	• svetlo siva	1,90 €	2,32 €
STREŠNIK 1/2	• temno siva • klasično rdeča • svetlo siva	6,00 €	7,32 €
	• črna	8,00 €	9,76 €
ZRAČNIK LQ30	• črna	12,50 €	15,25 €
ZRAČNIK LQ65	• temno siva • klasično rdeča • črna	12,50 €	15,25 €
	• svetlo siva	13,80 €	16,84 €
KRAJNIK 90 D/L (naklon več kot 22°, pokrivna dolžina 335 - 345 mm)	• temno siva • klasično rdeča • svetlo siva • črna	5,50 €	6,71 €
KRAJNIK 120 D/L (naklon od 10° - 22°, pokrivna dolžina 310 - 334 mm)	• temno siva • klasično rdeča • svetlo siva • črna	5,50 €	6,71 €
SLEMENJAK ZAobljen	• temno siva • klasično rdeča • črna	2,80 €	3,42 €





KOVINSKA STREHA IN FASADA

KOVINSKA STREHA
IN FASADA



PREMIUM STEEL INSIDE

FIGO AMADE, **FIGO ROMB** in **FIGO QUATTRO** imajo srce podjetja voestalpine in so izdelani iz nosilnega materiala corrender. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

colofer® corrender by voestalpine

Vzajemno delovanje dveh visokotehnoloških sistemskih komponent svojo zanesljivost potrjuje z najvišjo kakovostjo in zmogljivostjo v celotni vrednostni verigi. corrender je naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.



FIGO

FIGO
 DACH & FASSADE
KOVINSKA STREHA
IN FASADA

FIGO IN TRAJNOST

TRAJNOST

Nadaljni razvoj FIGO strešno fasadnih plošč je predmet stalnega procesa trajnostnega razvoja. S tem razumemo bistvene lastnosti za stabilno naravno sposobnost regeneracije in ohranitve celotnega sistema. Naša naloga je izboljšati učinkovitost povezave naših proizvodnih procesov z našo dobavno verigo. S tem omogočimo našim strankam boljšo dobavljivost in da bi delovali na način varčevanja z viri v najboljšem sožitju z okoljem.

Z voestalpine imamo ob strani dolgoletnega premium partnerja, ki upravlja z najčistejšo jeklaro v Evropi. Z greentec steel ima ambiciozen postopni načrt za proizvodnjo zelenega jekla v smislu trajnostnega razvoja.

FIGO streha & fasada se je temu pridružila. Je prvo podjetje v Avstrije, ki od oktobra 2022 proizvaja malo formatne strešno fasadne plošče iz greentec steel jekla. V celoti je Made in Austria!



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

BARVE	FIGO AMADE Strešna plošča	FIGO RAUTE Strešna plošča	FIGO AMADE Fasadna plošča	FIGO RAUTE Fasadna plošča	FIGO QUATTRO Fasadna kaset
ANTRACIT Highline	x	x	x	x	x
PRAŠNO SIVA Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
BAKRENO RJAVA Highline	x	x	x	x	x
ANTRACIT Struktura	x	x	x	x	x
TORNADO SIVA Struktura	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Struktura	x	x	x	x	x
GLOBOKO ČRNA Struktura	x	x	x	x	x
TERA RDEČA Struktura	x	x	x	x	x
NEPTUN MODRA Struktura			x	x	x
ANTRACIT Robust					x
TESTA DI MORO Robust					x
PRAŠNO SIVA Robust					x
BAKRENO RJAVA Robust					x
SIVO BELA Robust			x	x	x
OKSIDNO RDEČA Robust					x
MAHOVO ZELENA Robust					x
KOVINSKO SREBRNA Robust					x
GLOBOKO ČRNA Robust					x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x	x	x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x	x	x
IMITACIJA LESA Robust					x



FIGO BARVE



BARVE	FIGO pločevinasti trakovi Highline	FIGO pločevinasti trakovi Struktura	FIGO pločevinasti trakovi Robust in posebne barve	FIGO strešni sistemi sistemski dodatki	FIGO strešno odvodnjanje
ANTRACIT Highline	x			x	
PRAŠNO SIVA Highline	x			x	
TESTA DI MORO Highline	x			x	
BAKRENO RJAVA Highline	x			x	
ANTRACIT Struktura		x		x	
TORNADO SIVA Struktura		x		x	
TESTA DI MORO Struktura		x		x	
GLOBOKO ČRNA Struktura		x		x	
TERA RDEČA Struktura		x		x	
NEPTUN MODRA Struktura		x			
ANTRACIT Robust			x		x
TESTA DI MORO Robust			x		x
PRAŠNO SIVA Robust			x		x
BAKRENO RJAVA Robust			x		x
SIVO BELA Robust			x		x
OKSIDNO RDEČA Robust			x		x
MAHOVO ZELENA Robust			x		x
KOVINSKO SREBRNA Robust			x		x
GLOBOKO ČRNA Robust			x		x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x		x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x		
IMITACIJA LESA Različne oblike			x		

Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 kartonov je paleta	0100	1 m ²	39,69	
		010011	010012	010013	010014						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					
		030011	030012	030013	**	030015		0100	1 m ²	41,73	
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m ²	54,70	
		010031	010032	010033	010034						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		030031	030032	030033	**	030035		0100	1 m ²	57,53	
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,33 kos 1 m ² = 6,41 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m ²	39,69	
		010051	010052	010053	010054						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		030021	030022	030023	**	030025		0100	1 m ²	41,73	
FIGO začetni trak 	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos Pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičnikil	Stahl verzinkt									
		040010					1 kos	0400	1 kos	8,65	
FIGO AMADE čelni element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upošteevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,70	
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104						
		R 040121	R 040122	R 040123	R 040124						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		L 045101	**	L 045103	**	L 045105		0400	1 kos	14,73	
		R 045121		R 045123		R 045125					
FIGO AMADE čelni element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos Upošteevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,90	
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114						
		R 040131	R 040132	R 040133	R 040134						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		L 045111	**	L 045113	**	**		0400	1 kos	17,10	
		R 045131		R 045133		**					
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavi vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	94,25	
		040151	040152	040153	040154						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		045151	0045152	045153	**	045155		0400	1 kos	100,94	
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	21,94	
		040181	040182	040183	040184						
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				Struktura	
		045181	045182	045183	**	045185		0400	1 kos	23,38	

Navedene cene so brez DDV.

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE; ** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO Amade



Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	12,05
		040221	040222	040223	040224					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,75
		040231	040232	040233	040234					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,72
		040241	040242	040243	040244					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu 	Vklj. s strešno ploščo Teža 2,46 kg/kos Prerez prežračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	41,20
		040301	040302	040303	040304					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prežračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	22,66
		040311	040312	040313	040314					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča DN 100 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,9 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	106,09
		040351	040352	040353	040354					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	113,30
		040361	040362	040363	040364					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	123,60
		040371	040372	040373	040374					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
FIGO prežračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prežračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	82,30
		040401	040402	040403	040404	040405				
FIGO prežračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prežračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	87,55
		040411	040412	040413	040414	**				

Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	41,13	
		**	**	**	**	**					
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	42,74	
		021011	**	021013	**	**					
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	44,33	
		022011	**	022013	**	022015					
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 11,25 tm je karton	0100	1 kos	14,33	
		**	**	**	**	**					
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 12,2 tm je karton	0400	1 kos	12,11	
		021021	**	021023	**	**					
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 15,3 tm je karton	0400	1 kos	10,14	
		022021	**	022023	**	022025					
FIGO začetna plošča 	Pokrivna dolžina 1,33 m/kos Teža 1,3 kg/kos Jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičniki	Stahl verzinkt						1 kos	0400	1 kos	8,65
		040010									
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavni tesnilni vijaki	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	100,94	
		045151	045152	045153	**	045155					
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	23,38	
		045181	045182	045183	**	045185					

Navedene cene so brez DDV.










** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO Romb



Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	14,73
		045221	**	045223	**	042225				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	28,12
		045231	**	045233	**	045235				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	28,12
		045241	**	045243	**	045245				
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	23,71
		**	**	**	**	**				
FIGO prehodna plošča DN 100 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,90 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	112,27
		045351	**	045353	**	040365				
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	119,48
		045361	**	045363	**	**				
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	129,78
		045371	**	045373	**	**				
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	82,30
		040401	040402	040403	**	040405				
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	87,55
		040411	040412	040413	**	**				

Sistemski pribor

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO AMADE točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	043101	043102	043103	043104	**	043105	100 kos	0400	1 kos	1,72	
FIGO ROMB točkovni snegolov	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	023101	**	023103	**	**	023105	100 kos	0400	1 kos	1,72	
FIGO sistemska osnovna plošča	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-gorbo prašno barvano, vklj. nanosen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	043205	1 kos	0400	1 kos	17,50	
FIGO ROMB podložna pločevina sistemska osnovna plošča	Za vgradnjo Figo sistemske osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203	**	**	**	1 kos	0400	1 kos	26,51	
FIGO NIRO vijak s prirobnikom in tesnilom	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226	8 x 120						1 kos	0400	100 kos	136,00
		046228	8 x 160									182,00
		046229	8 x 180									206,00
		046239	8 x 200									239,00
		046259	8 x 250									286,00
		046279	8 x 330									378,00
		046289	8 x 350									400,00
046229	8 x 400						455,00					
FIGO PV-solarni nosilec	Sistemski nosilec za foto-voltaiko jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanosenim tesnilnim trakom in vijak s prirobnikom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	18,54	
FIGO cevni snegolovni nosilec	Držalo z dvojnimi prebojem za cev vklj. pritrilni material in dva fiksna vijaka. Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	043301	043302	043303	043304	**	043305	4 kos	0400	1 kos	27,00	
FIGO 3/4" zadrževalna cev za sneg	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 Dolžina 3.000 mm Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano.	043311	043312	043313	043314	**	**	1 kos	0400	1 m	11,70	
FIGO Vezni člen	za okroglo cev 3/4" DIN 2440 Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	**	**	1 kos	0400	1 kos	7,70	

Navedene cene so brez DDV.

* min. globina vijačenja je 80mm v nosilno konstrukcijo; ** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO strešni sistemi



Sistemski pribor




Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO snegolovni nosilec rešetka 200 	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043401	043402	043403	043404	**	043405	4 kos	0400	1 kos	29,00	
FIGO snegolovna rešetka 200 	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043411	043412	043413	043414	**	043415	4 kos	0400	1 m	43,00	
FIGO snegolovni nosilec rešetka 250 	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-groboprašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043501	043502	043503	043504	**	**	4 kos	0400	1 kos	30,00	
FIGO snegolovna rešetka 250 	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043511	043512	043513	043514	**	**	4 kos	0400	1 m	45,00	
Snegolovna rešetka 	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm	811458	811858	**	811158	**	**	1 kos	8111	1 kos	77,11	
	Stahl verzinkt 810175								8103	1 kos	41,82	
	Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm	811460	811859	**	811159	**	**		8111	1 kos	117,30	
	Stahl verzinkt 810176								8103	1 kos	70,38	
	Spojni poveznik 200-20/20/3	811454	811860	**	811160	**	**		8111	1 kos	2,55	
	Stahl verzinkt 810179								8103	1 kos	1,59	
	Spojni poveznik 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	**	**		8111	1 kos	3,11	
Stahl verzinkt 810180							8103	1 kos	1,92			
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70	
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline			4 kos	0400	1 kos	43,26	
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					49,44
		045831	**	045833	**	**	045835					
FIGO nosilec za pohodne stopnice 	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavitev od 15° do 60°, iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	**	043605	4 kos	0400	1 kos	45,00	

KOVINSKA STREHA IN FASADA

** Čas dobave: po povpraševanju

Navedene cene so brez DDV.

Dvojni stoječi zgib, površina highline/robust

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAHOVO ZELENA	SIVO BELA	SREBRNA METALIK	GLOBOKO ČRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v EUR			
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.										
FIGO HIGHLINE pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta Highline 500/0,55										kg	**		
		813611	813612	813613	813614										
		površina koluta Highline 670/0,55													kg
		813630	813632	813634	813638										
		površina koluta Highline 1000/0,55										kg	**		
		813650	813652	813654	813658										
FIGO ROBUST pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120g/m ² standardne velikosti kolotov:30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust-2- slojni sistem 25µm debeline nanosa obojestransko nanoseno pri kolutih 500 in 1000. Pri kolutu 670 na zadnji strani nanosen zaščitni lak	površina koluta Robust 500/0,55										kg	**		
		813400	813408	813402	813416	813407	813412	813414	813406	813410					
		površina koluta Robust 670/0,55													kg
		813500	813501	813502	813506	813505	813507	813504	813509	813503					
		površina koluta Robust 1000/0,55										kg	**		
		813560	813561	813562	813566	813565	813567	813564	813570	813563					
FIGO ROBUST perforirana pločevina 	5/7 RD luknjanje standardna velikost koluta, 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m2 = 2,40 kg	površina koluta Robust 1000/0,55										kg	**		
				814293	814295										





** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO



FIGO dvojni stoječi zgib površina struktura/posebne barve

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO ČRNA	TERA RDEČA	NEPTUN PLAVA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLJENO SREB. RAL 9007	DIMLJENO SREBRNA VARIO DESIGN	IMITACIJA LESA VARIO DESIGN	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR		
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.									
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost kolota dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta STRUKTURA 500/0,55															
		813710	813712	813714	813716	813713										kg	
FIGO POSEBNE BARVE pločevina v traku 	Material: DX52 + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 20 m ² , po naročilu vsaka velikost kolota dobavljiva. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 4,4 kg Kamnito siva in imitacija lesa je na hrbtni strani samo zaščitni lak	površina koluta STRUKTURA 1000/0,55*															
		813730	813732	813734	813736	813733	813737									kg	
								površina koluta gladka 500/0,55									
								površina koluta gladka 670/0,55									
								površina koluta gladka 1000/0,55									
														kg			

KOVINSKA STREHA IN FASADA











Dopolnilni trakovi s FIGO AMADE strešno fasadno ploščo, FIGO QUATTRO fasadna plošča in pločevinanastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zgiba omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad.

Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa obdržimo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu in Scheiflingu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib



Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
 Cevno držalo za snegobran enojno	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	1 kos	8111	1 kos	7,82
		pocinkano jeklo 810191					8102	1 kos	5,15
 Cevno držalo za snegobran dvojno	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	1 kos	8111	1 kos	12,00
		pocinkano jeklo 810193					8102	1 kos	8,72
 Cev za snegobran	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	1 kos	8111	tm.	9,11
		pocinkano jeklo 810195					8102	tm.	6,42
 Puša povezovalna	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	1 kos	8111	1 kos	5,30
		pocinkano jeklo 810197					8102	1 kos	3,84
 Zadrževalec ledu	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	1 kos	8111	1 kos	2,85
		pocinkano jeklo 810204					8102	1 kos	1,80
 Nosilec za snegolovno rešetko	za pokončne zgibe 200-30/6	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	53,45
		pocinkano jeklo 810173					8103	1 kos	48,20
 Nosilec za snegolovno rešetko	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	1 kos	8111	1 kos	77,11
		pocinkano jeklo 810175					8103	1 kos	41,82
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	811460	811859	**	811159		8111	1 kos	119,79
		pocinkano jeklo 810176					8103	1 kos	70,38
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	811454	811860	**	811160		8111	1 kos	2,60
		pocinkano jeklo 810179					8103	1 kos	1,59
Poveznik za sneg. rešetko 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	8111	1 kos	3,18		
	pocinkano jeklo 810180				8103	1 kos	1,92		
 Nosilec za linijski snegolov okroglica	za pločevinasto streho/okroglica	pocinkano jeklo				1 kos			
		**					8103	1 kos	40,62
 Nosilec za pohodne stopnice	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	50,52
		pocinkano jeklo 810257					8103	1 kos	37,49
 Varnostna pohodna rešetka 250	250 mm jeklo, pocinkana* Dolžina 1.000 mm Dolžina 2.000 mm Dolžina 3.000 mm	pocinkano jeklo				1 kos			
		810266					8103	1 kos	34,27
		810269					8103	1 kos	76,50
		810271					8103	1 kos	96,90
Pritrdilni material	specialni pribor za pritrditve za 2 pohodni rešetki	pocinkano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	
		810273							6,38
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetk	pocinkano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	
		810274							10,00



FIGO



Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO obrobe za lepljenje* 	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos DN 60 DN 100 DN 125	Highline DN60				1 kos	0400	1 kos	
		040431	040432	040433	040434				99,91
		Highline DN100							
		040441	040442	040443	040444				101,97
		Highline DN125							
		040451	040452	040453	040454				108,15
FIGO lepilni set 	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir		046380			1 karton	0400	1 karton	40,00
TigaSAFE STFA Easy 	Variabilno nastvljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795		951720			1 kos	9500	1 kos	255,21
TigaSAFE STFA ZS 	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo		951725			1 kos	9500	1 kos	145,00

KOVINSKA STREHA IN FASADA

FIGO AMADE PRIBOR ZA VRVNE SISTEME ASP									
Tiga nerjaveča žica 	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro				1 m	9500	1 m	**
		952005							
Tiga blažilnik sunka 	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
		952050							
	TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
		952055							
Tiga vogalni ojačevalec 	Vogalni ojačevalec za podporo žice na vogalih kot 45° kot 90° fleksibilen	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
		952010							
		952015							
		952025							

* FIGO AMADE obroba za lepljenje v površini struktura in drugih posebnih barvah na povpraševanje.

Navedene cene so brez DDV.

Sistem za odvodnjavanje

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR			Cena v EUR			Cena v EUR					
FIGO ROBUST žleb 	25/6000	m	10,15					10,51				11,12	8116	18 m
	28/6000		10,61					11,02				13,36	8116	18 m
	33/6000		12,09					12,50				13,87	8116	18 m
	40/6000		14,08					14,68				15,81	8116	18 m
FIGO ROBUST žlebna kljuka 	25+5	kos	4,78					5,04				5,77	8115	25 kos
	28+5		4,98					5,29				6,08	8115	25 kos
	33+5		5,71					5,95				6,23	8115	25 kos
	40+5		6,85					7,44				10,30	8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb 	25	kos	23,46					24,48				27,54	8115	4 kos
	28		23,97					24,99				28,05	8115	4 kos
	33		24,48					25,50				28,56	8115	4 kos
	40		39,78					40,80				43,86	8115	2 kos
FIGO ROBUST klju. za čelno desko 	33	kos	6,53					7,53					8115	4 kos
	40		6,94					7,94					8115	4 kos
FIGO ROBUST žlebna zapora 	25	kos	1,62					1,69				1,76	8115	25 kos
	28		1,62					1,69				1,76	8115	25 kos
	33		1,67					1,73				1,87	8115	25 kos
	40		2,70					2,96				3,21	8115	25 kos
FIGO ROBUST natična žlebna zapora 	25	kos	6,38					6,73				7,55	8115	25 kos
	28		6,62					6,83				7,55	8115	25 kos
	33		6,93					7,14				7,96	8115	25 kos
FIGO ROBUST povezovalni člen 	25	kos	13,77					13,97				16,01	8115	10 kos
	28		14,08					14,28				16,32	8115	10 kos
	33		14,28					14,48				16,52	8115	10 kos
	40		19,38					19,69				22,44	8115	10 kos
FIGO ROBUST stranski izpust 	25, 28/80	kos	33,66					34,68				46,92	8115	2 kos
	28, 33/100		34,88					35,90				47,43	8115	2 kos
	33, 40/120		47,94					49,16				55,08	8115	2 kos
FIGO ROBUST žlebni izpust 	25/80	kos	14,99					15,30				18,36	8115	5 kos
	28/80		15,20					15,50				18,56	8115	5 kos
	28/100		18,26					18,56				23,36	8115	5 kos
	33/100		15,24					15,81				18,36	8115	5 kos
	33/120		20,30					20,81				23,87	8115	5 kos
	40/120		22,24					22,85				26,52	8115	5 kos
FIGO ROBUST cevno koleno 72° 	80	kos	11,53					12,55				13,57	8115	8 kos
	100		11,73					12,75				13,77	8115	8 kos
	120		14,48					15,50				17,54	8115	8 kos

Navedene cene so brez DDV.



FIGO Robust



Sistem za odvodnjavanje

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR			Cena v EUR			Cena v EUR					
FIGO ROBUST cevno koleno 40° 	80	kos	11,22				11,73					12,75	8115	8 kos
	100		12,24				12,75				13,77	8115	8 kos	
	120		16,32				16,83				18,36	8115	8 kos	
FIGO ROBUST izogibno koleno 	80	kos	13,97				14,28					15,30	8115	8 kos
	100		14,38				14,69				16,32	8115	8 kos	
	120		17,65				18,16				19,38	8115	8 kos	
FIGO ROBUST iztočna cev 	80/4000	m	10,61				11,02					13,36	8116	8 m
	100/4000		12,09				12,50				13,87	8116	8 m	
	120/4000		14,08				14,68				15,81	8116	8 m	
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo 	80	kos	40,80				41,82					47,97	8115	4 kos
	100		42,84				43,86				49,98	8115	4 kos	
	120		61,20				62,22				71,40	8115	4 kos	
FIGO ROBUST cevni priključek 	80/80	kos	45,39				46,41					54,57	8115	4 kos
	100/80		46,92				47,43				55,59	8115	4 kos	
	100/100		47,94				48,98				57,12	8115	4 kos	
	120/100		60,18				61,20				66,30	8115	4 kos	
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odtok 	80	kos	161,00				168,00					189,00	8115	2 kos
	100		161,00				168,00				189,00	8115	2 kos	
	120		165,00				174,00				195,00	8115	2 kos	
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice 	80/M 10	m	5,46				5,76					6,89	8116	25 kos
	100/M 10		5,60				5,91				7,09	8116	25 kos	
	120/M 10		5,80				6,11				7,35	8116	25 kos	
FIGO ROBUST pravokotni žleb 	25/6000	kos	11,63										8115	6 m
	33/6000		14,28				14,79						8115	6 m
	40/6000		18,36										8115	6 m
FIGO ROBUST žlebna kljuka za pravokotni žleb 	25+5	kos	9,89										8115	25 kos
	33+5		10,61				11,02						8115	25 kos
	40+5		12,04										8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb-pravokotni 	25 innen	kos	46,92										8115	4 kos
	33 innen		48,96				49,98						8115	4 kos
	40 innen		63,24										8115	2 kos
	25 außen		46,92										8115	4 kos
	33 außen		48,96				49,98						8115	4 kos
	40 außen		63,24										8115	2 kos



GERARD



Naziv izdelka

Gerard KLASIK



Naklon strehe	od 12° dalje
Dolžina	1320 mm
Dolžina prekritja	1265 mm
Širina	369 mm
Poraba	2,14 kom/m ²
Letvanje	369 mm
Teža palete	1.051 kg
Paleta	350 kos



Barva in opis

Strešne plošče Gerard klasik so stisnjene v tradicionalni obliki strešnika in so projektirane tako, da polepšajo izgled vsake zgradbe. Velika izbira barv odpira kreativne možnosti pri projektiranju.

Barvna paleta:

Standard (SB):



Gerard DIAMANT



Naklon strehe	od 14° dalje
Dolžina	1345 mm
Dolžina prekritja	1270 mm
Širina	398 mm
Poraba	1,98 kom/m ²
Letvanje	398 mm
Teža palete	1.073 kg
Paleta	350 kos




Barva in opis

S svojo večjo pokrivno površino nudi za enako ceno več.

Barvna paleta:


Standard (SB):



Gerard TRADICIONAL



Naklon strehe	od 12° dalje
Dolžina	1330 mm
Dolžina prekritja	1250 mm
Širina	367 mm
Poraba	2,18 kom/m ²
Letvanje	367 mm
Teža palete	1.077 kg
Paleta	350 kos




Barva in opis

Zaradi edinstvenega vodoodpornega načina pritrjevanja je kritina Gerard še posebej primerna za področja, ki so izpostavljena močnim snežnim padavinam, veliim količinam dežja in močnemu vetru, celo orkanskem, ki pihata s hitrostjo več kot 200 km/h.

Barvna paleta:

Standard (SB):





GERARD



Slika izdelka

Gerard MILANO



Naklon strehe od 12° dalje
 Dolžina 1325 mm
 Dolžina prekritja 1215 mm
 Širina 369 mm
 Poraba 2,23 kom/m²
 Letvanje 369 mm
 Teža palete 1.083 kg
 Paleta 350 kos



Barva in opis


Strešniki Gerard Milano imajo brezčasen izgled tradicionalnih Mediteranskih streh. Arhitekti in strokovnjaki bodo še posebej navdušeni nad mehкими krivuljami, mnogostranskostjo in trpežnostjo tega strešnika.

Barvna paleta:

Standard (SB):



Gerard CORONA

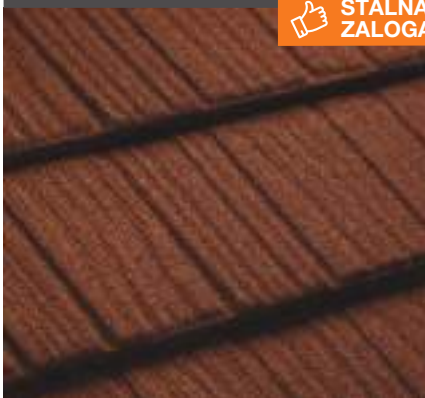


Naklon strehe od 15° dalje
 Dolžina 1330 mm
 Dolžina prekritja 1250 mm
 Širina 371 mm
 Poraba 2,16 kom/m²
 Letvanje 371 mm
 Teža palete 774 kg
 Paleta 250 kos



Kovinski strešniki v obliki skodel Corona predstavljajo popolnoma nov stil prekrivanja. Oblikovani so z namenom, da se ponovno ustvarijo naravne skodle iz cedrinega lesa, ki so pogosto uporabljane na strehah severne Amerike.

Barvna paleta:

Standard (SB):



Gerard OBERON (Senator)



Naklon strehe od 15° dalje
 Dolžina 1330 mm
 Dolžina prekritja 1260 mm
 Širina 369 mm
 Poraba 2,18 kom/m²
 Letvanje 369 mm
 Teža palete 781 kg
 Paleta 250 kos



Če boste izbrali streho narejeno iz skodlam podobnih strešnikov Oberon, boste izbrali čvrsto, trpežno in privlačno streho. Strešne kritine iz drugih vrst skodel, npr. iz lesa so drage. Poleg tega strešniki Oberon v primerjavi z drugimi skodlami na osnovi jekla ohranijo svoj privlačen videz.

Barvna paleta:

Standard (SB):



Gerard ALPINE



Naklon strehe od 15° dalje
 Dolžina 1335 mm
 Dolžina prekritja 1250 mm
 Širina 368 mm
 Poraba 2,2 kom/m²
 Letvanje 368 mm
 Teža palete 1.050 kg
 Paleta 350 kos



Razvil se je tip strešnika, ki replicira izgled skrilnatih streh. GERARD® Alpine je strešna kritina iz jekla in prekrita z aluminijem in cinkom. Osnovna akrilna prevleka ter zrna in akrilna glazura nudita kritini dodatno zaščito in ji podaljšujeta trajnost.

Barvna paleta:



KOVINSKA STREHA
 IN FASADA




GERARD



Slika izdelka

Lastnosti

Slemenjak trikotni (Angle trim)




Dolžina 405 mm
 Dolžina prekritja 370 mm
 Širina 165 mm
 Višina 60 mm

Slemenjak okrogli - široki 205 (Barrel 205)



Dolžina 430 mm
 Dolžina prekritja 405 mm
 Širina 190 mm

Začetni grebenski slemenjak (Barrel moulded end 205)



Dolžina 425 mm
 Dolžina prekritja 400 mm

Trokraki slemenjak (Y-hip)



Naklon 15 - 30°
 Naklon 30 - 45°

Čistilo Roof guard



Čistilo je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo za zatiranje rasti alg, bakterij in gliv.





GERARD



KOVINSKA STREHA
IN FASADA




ASHWOOD



COAL BLACK



CHESTNUT



CHARCOAL
CARBON



FOREST
GREEN



SCARLET



CEDAR



DARK SILVER



PEPPER



TERRACOTTA



BROWN



SPANISH RED



ANTIQUE RED
BASE COLOUR



PATCH



BARK
BASE COLOUR



PATCH



ANTIQUE GREY
BASE COLOUR



PATCH



ECLIPSE
BASE COLOUR



PATCH



GERARD



Slika izdelka

Lastnosti

Slemenska in stenska obroba za Milano (**Milano ridge flashing**)


Dolžina 1308 mm
Dolžina prekritja 1215 mm

Čelna obroba - vetrna (**Box barge**)

Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 70 mm
Višina 130 mm

Zidna obroba (**Side flashing**)


Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 114 mm

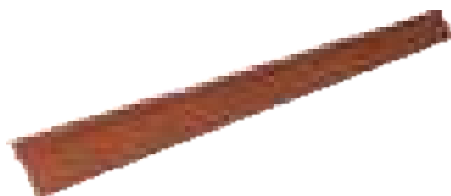Odkapna pločevina (**Eaves flashing**)

Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 1900 mm
Širina 190 mm

Večnamenska pločevina - široka (**Flat sheet 450**)

Dolžina 2000 mm
Dolžina prekritja 450 mm

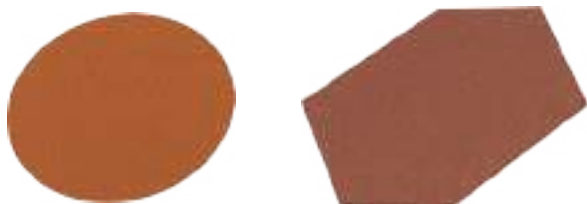Zaključek slemenjaka - okrogli (**Barrel end 205**) / trikotni (**Angle trim end**)

Premjer 205 mm



GERARD



Slika izdelka

Lastnosti

Zračnik RV75 (Cowel vent RV75)



Sanitarni zračnik HV110 (Sanitary vent HV110)



Sanitarni zračnik HV15-15 (Sanitary vent HV15 - 15)



Naklon 15 - 45°

Tesnilni element sanitarni zračnik



Enocevni element TT69 (z eno odprtino)




Strešnik, preko katerega se napelje cevi za solar in podobno napeljavo.

Dvocevni element TT27 (z dvema odprtinama)



Pomožni elementi za hojo po strehi



Za hojo po strehi Gerard.

Reparaturni set (Repair kit)



Žebliji (Nails 50 × 2.8 galvanized)

Galvanizirani, 50 × 2,8 mm
Poraba: 1 kg za 30 m²
Barva: črna, rdeča



GERARD ELEGANTA



Odlična odpornost proti vremenskim vplivom in koroziji je bila dosežena z jekleno pločevino, prevlečeno s cink-aluminij-magnezijevu zlitino (250 g/m²), katera daje jeklenemu jedru popolno korozijsko zaščito. Kombinacija 93,5% cinka, 3,5% aluminija in 3% magnezija tvori izjemno stabilen sloj, ki je v industriji kovinskih strešnih kritin neprimerljiv. Kot zaključni sloj na strešnike nanese mo skrben izbran kamniti granulata, da zagotovimo privlačen teksturiran izgled strehe, ki hkrati poveča odpornost na UV sevanje. Kamniti posip je barvan s posebno tehnologijo toplotne obdelave granulata. Sestavlja ga mineralno vezivo ter barvni pigmenti. Strešniki so sušeni pri visoki temperaturi, kar zagotavlja dolgotrajne lastnosti vame in željene strehe. Pred končnim sušenjem nanese še prozorno akrilno zaščitno plast, katera še dodatno utrdi kamniti posip in hkrati daje strešnikom privlačen sijoč videz. Vse to skupaj omogoča odpornost v najtežjih okoljih po vsem svetu.



SLOJI

1. Prozorna zaščitna plast
2. Kamniti posip
3. Barvni akrilni osnovni premaz
4. Osnovni poliuretanski sloj
5. Cink-Alu-Magnezijeva zaščita
6. Jeklena pločevina 0,50mm
7. Cink-Alu-Magnezijeva zaščita
8. Poliesterski zaščitni sloj

GARANCIJA

Unikatno jekleno jedro in posebni sloji površinske prevleke skrbijo za trpežno zaščito strehe vašega doma. GERARD vam poleg kakovostne storitve ponuja še 50 letno kombinirano garancijo.



Slika izdelka

GERARD ELEGANTA




Naklon strehe	od 15° dalje
Dolžina	1305 mm
Dolžina prekritja	1260 mm
Širina pokrivanja	320 mm
Poraba	2,47 kom/m ²
Teža	6,42 kg/m ²



Z GERARD Eleganto se združita trdnost jekla in stilski videz teksturirane površine kamnitega posipa. Izdelali smo poseben droben granulata, ki je še posebej primeren za naš moderen strešnik Eleganta. Njegov edinstven videz daje strehi privlačen izgled ter hkrati še dodatno izjemno povečuje odpornost na UV sevanje.

Barvna paleta:



Coal Black



Brown



Spanish red



GERARD ELEGANTA



KOVINSKA STREHA
IN FASADA



Dolgi trikotni slemenjak 130
Pokrivna dolžina: 1250 mm



Trokraki slemenjak 130
15 - 30°



Trokraki slemenjak 130
30 - 45°



Začetni grebenski slemenjak 130



Zidna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1280 mm



Čelna obroba z izrezi (leva ali desna)
Pokrivna dolžina: 1280 mm



Odkapna pločevina 1350
Pokrivna dolžina: 1250 mm



Večnamenska pločevina
Dimenzija: 2000 mm x 450 mm



Sanitarni zračnik HV15-15



Zračnik RV75



Enocevni element TT69



Nosilec solarnega panela



Varovalno sidro



Žebli v kolutu 15° (črni, rdeči)
Pakiranje: 2000 kosov



Žebli z navojem v kolutu 15° (črni, rdeči)
Pakiranje: 2000 kosov



Reparaturni set



Žebli 50 x 2.8 (črni in barvni)
Pakiranje: 5 kg



Vijaki TTAP (35 mm) (črni, rdeči)
Pakiranje: 500 kosov + 2 nastavka



Vijaki TTAP (50 mm) (črni, rdeči)
Pakiranje: 300 kosov + 2 nastavka

Cenik prodajnega programa **GERARD** se nahaja na naši spletni strani www.obenauf.si.



ALU STREHA IN FASADA



ALU STREHA
IN FASADA

ALU TX
PREMIUM



Barvna paleta izdelkov Alustar TX

STALNA ZALOGA



Temno rjava
(TDM)

STALNA ZALOGA



Antracit

STALNA ZALOGA



Svetlo
siva



Globoko
črna



STANDARD

skladen z DIN EN 485



GOSTOTA

2,70 kg/dm²



RAZTEZEK

pri 100 K: 2,4 mm/m



TALIŠČE

659 °C po standardu DIN



**MAJHNA
TEŽA**



**ODPORNOST PROTI
VREMENSKIM VPLIVOM**



VISOKA STABILNOST



**PREPROSTA
OBDELAVA**




**OKOLJU
PRIJAZNO**





ALU STAR TX



Slika izdelka	Dimenzije	Cena brez DDV	Cena z 22 %	R-sk.
Žleb ALUSTAR TX				
	28	7,00 €/m	8,54 €/m	8306
	33	7,15 €/m	8,72 €/m	8306

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavitku, v dolžini 6.000 mm.

Žlebna kljuka ALUSTAR TX				
	28 / 28 x 7	5,10 €/kos	6,22 €/kos	8300
	33 / 28 x 7	5,20 €/kos	6,34 €/kos	8300


Žlebna zapora ALUSTAR TX				
	28	1,50 €/kos	1,83 €/kos	8300
	33	1,65 €/kos	2,01 €/kos	8300

Možnost uporabe na obeh straneh.

Žlebni vogalnik 90° ALUSTAR TX				
	28	19,55 €/kos	23,85 €/kos	8300
	33	18,20 €/kos	22,20 €/kos	8300

Zunanji ali notranji vogalnik.

Žlebni izpust/kotliček ALUSTAR TX				
	28 x 80	11,95 €/kos	14,58 €/kos	8300
	28 x 100	12,05 €/kos	14,70 €/kos	8300
	33 x 80	16,55 €/kos	20,19 €/kos	8300
	33 x 100	12,25 €/kos	14,95 €/kos	8300
	33 x 120	15,10 €/kos	18,42 €/kos	8300

Dilatacija za žleb ALUSTAR TX z zaslonom in zavitkom				
	28	31,80 €/kos	38,80 €/kos	8302
	33	32,75 €/kos	39,95 €/kos	8302

Zaslon in zavitek v različnih barvah.

Stranski izpust ALUSTAR TX				
	25, 28, 33 x 80	24,15 €/kos	29,46 €/kos	8300
	28, 33 x 100	25,30 €/kos	30,87 €/kos	8300
	33, 40 x 120	26,45 €/kos	32,27 €/kos	8300

Možnost uporabe na obeh straneh.

Kvadratni kotliček ALUSTAR TX				
	80	110,80 €/kos	135,18 €/kos	8300
	100	103,80 €/kos	126,64 €/kos	8300
	120	118,20 €/kos	144,20 €/kos	8300

Ekscentričen iztok. Višina: 288 mm, širina: 240 mm, globina: 240 mm.


ALU STAR TX



Slika izdelka	Dimenzije	Cena brez DDV	Cena z 22 %	R-sk.
Nastavek za izliv ALUSTAR TX				
	80 / 75	132,65 €/kos	161,83 €/kos	8300
	100 / 110	134,55 €/kos	164,15 €/kos	8300
	120 / 125	161,75 €/kos	197,34 €/kos	8300
Loputa z odtokom ALUSTAR TX				
	80	33,30 €/kos	40,63 €/kos	8300
	100	37,00 €/kos	45,14 €/kos	8300
	120	43,65 €/kos	53,25 €/kos	8300
S sitom.				
Lovilec vode s cevjo ALUSTAR TX				
	80	81,95 €/kos	99,98 €/kos	8300
	100	81,95 €/kos	99,98 €/kos	8300
	120	119,95 €/kos	146,34 €/kos	8300
Dolžina cevi: 350 mm.				
Cev ALUSTAR TX				
	80	8,15 €/m	9,94 €/m	8306
	100	8,40 €/m	10,25 €/m	8306
	120	11,25 €/m	13,72 €/m	8306
Z zaščitno folijo, v dolžini 3.000 mm.				
Povezovalc cevi ALUSTAR TX				
	80	3,80 €/kos	4,64 €/kos	8300
	100	3,90 €/kos	4,76 €/kos	8300
	120	5,45 €/kos	6,65 €/kos	8300
Cevno koleno 72° ALUSTAR TX				
	80	8,15 €/kos	9,94 €/kos	8300
	100	9,15 €/kos	11,16 €/kos	8300
	120	11,80 €/kos	14,40 €/kos	8300
Cevno koleno 85° ALUSTAR TX				
	80	13,30 €/kos	16,23 €/kos	8300
	100	14,05 €/kos	17,14 €/kos	8300
Cevno koleno 40° ALUSTAR TX				
	80	9,70 €/kos	11,83 €/kos	8300
	100	10,75 €/kos	13,12 €/kos	8300
	120	14,05 €/kos	17,04 €/kos	8300



ALU STAR TX



Slika izdelka	Dimenzije	Cena brez DDV	Cena z 22 %	R-sk.
---------------	-----------	---------------	-------------	-------

Izogibno koleno ALUSTAR TX



80	11,50 €/kos	14,03 €/kos	8300
100	12,00 €/kos	14,64 €/kos	8300
120	15,30 €/kos	18,67 €/kos	8300

Cevni priključek ALUSTAR TX



80 / 80	39,20 €/kos	47,82 €/kos	8300
100 / 80	39,95 €/kos	48,74 €/kos	8300
100 / 100	40,30 €/kos	49,17 €/kos	8300
120 / 80	40,90 €/kos	49,90 €/kos	8300
120 / 100	41,05 €/kos	50,08 €/kos	8300

Cevna objemka ALUSTAR TX z navojem M10



80	4,20 €/kos	5,12 €/kos	8300
100	4,45 €/kos	5,43 €/kos	8300
120	5,05 €/kos	6,16 €/kos	8300

Brez konice.

Pravokotni žleb ALUSTAR TX



33	9,15 €/m	11,16 €/m	8300
----	----------	-----------	------

Z zaščitno folijo zunaj in na zunanjem zavrtku, v dolžini 6.000 mm.

Pravokotna kljuka ALUSTAR TX



33 / 28 x 7	5,60 €/kos	6,83 €/kos	8300
-------------	------------	------------	------

Pravokotna žlebna zapora ALUSTAR TX



33	2,85 €/kos	3,48 €/kos	8300
----	------------	------------	------

Pravokotni žlebni vogalnik 90° ALUSTAR TX



33	31,70 €/kos	38,67 €/kos	8300
----	-------------	-------------	------

Zunanji ali notranji vogalnik.

Pravokotni kotliček ALUSTAR TX



33 x 100	22,35 €/kos	27,27 €/kos	8300
----------	-------------	-------------	------

Z okroglim izpustom.

VEČBARVNO.
LAHKO.
OBSTOJNO.



Kakovostna **KONSTRUKCIJA**
iz aluminija za strehe in fasade



DUOFALZ TX

Aluminijasti trakovi za zgibanje



DUOFALZ TX

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
500 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
650 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
1000 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg


Cena po povpraševanju



ALU STREHA
IN FASADA

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
1000 mm	1,0	60 kg
	1,0	500 kg
	1,0	1000 kg

Cena po povpraševanju



DUOFALZ TX STUCCO

Širina mm	Debelina mm	Teža kg
500 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
650 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
1000 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg


Cena po povpraševanju



PERFORIRANA PLOČEVINA ALUSTAR

1000 mm	5 / 7 luknje	20 m ²	na kolut
----------------	--------------	-------------------	----------

Po želji dobavljive tudi druge velikosti kolutov. Cena po dogovoru.















DUOFALZ TX

Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	ME	Cena brez DDV		Cena z 22 %		R-sk.
FIKSNO SIDRO NIRO								
	25 mm	500	kos	Cena na paket	36,00 €	Cena na paket	43,92 €	8304
	32 mm	500	kos	Cena na paket	59,70 €	Cena na paket	72,83 €	8304
POMIČNO SIDRO NIRO								
	25 mm	500	kos	Cena na paket	88,35 €	Cena na paket	107,79 €	8304
	32 mm	500	kos	Cena na paket	151,80 €	Cena na paket	185,20 €	8304
DOLGO POMIČNO SIDRO NIRO								
	25 mm	400	kos	Cena na paket	121,50 €	Cena na paket	148,23 €	8304
	32 mm	400	kos	Cena na paket	204,20 €	Cena na paket	249,12 €	8304
HLAČNO SIDRO								
	Št. 3	500	kos	Cena na paket	71,10 €	Cena na paket	86,74 €	8304
POMIČNO HLAČNO SIDRO								
	Št. 1	250	kos	Cena na paket	113,90 €	Cena na paket	138,69 €	8304
TESNILNI TRAK								
	10/1,10 m/kolut	10	m		0,70 €		0,85 €	8130
	10/2,13 m/kolut	13	m		0,70 €		0,85 €	8130
<small>Predstisnjen. Samolepiln.</small>								
TESNILO ZA ZGIBE RUNOTEX								
	300 ml	12	kos		19,90 €		24,28 €	8400
<small>Prozorno. Odporno proti UV.</small>								
RAZPRŠILO ZA POPRAVILA								
	400 ml	6	kos		13,40 €		16,35 €	8820
LAK ZA POPRAVILA								
	1 KG	6	kos		22,00 €		26,84 €	8820
STREHA ZA DIMNIK								
	700 x 700 mm	1	kos		139,30 €		169,95 €	8302
	800x800 mm	1	kos		186,60 €		227,65 €	8302
	1000x700 mm	1	kos		190,95 €		232,96 €	8302
	1500x800 mm	1	kos		282,95 €		345,20 €	8302
<small>Material: Almg3, 1,5 mm, vključno s prečkami in pritrdilnim materialom.</small>								
ŽABJI ZRAČNIK TX								
		1	kos		20,50 €		25,01 €	8302
<small>Za zakovičiti.</small>								
ZRAČNI SLEMENJAK TX								
		1	kos		87,15 €		106,32 €	8302
<small>Dolžina prekritja 1,82 m/kos. Prečni prerez zračenja 295 cm²/m, vključno s tesnilnim vijakom iz legiranega jekla.</small>								



DUOFALZ TX

Slika izdelka	Dimenzije	Pakiranje	ME	Cena brez DDV	Cena z 22 %	R-sk.
	ZAKLJUČEK ZA ZRAČNI SLEMENJAK TX					
		1	kos	21,85 €	26,66 €	8302
	S prirobnico za prekrivanje.					
	POLKROŽNI GREBENŠKI SLEMENJAK TX					
		1	kos	14,60 €	17,81 €	8302
	Vklj. s tesnilnim vijakom. Potrebna količina: 2,3 kos/m.					
	ZAČETNI KOS GREBENŠKEGA SLEMENJAKA TX					
		1	kos	20,40 €	24,89 €	8302
	Vklj. s tesnilnim vijakom.					
	KONČNI KOS GREBENŠKEGA SLEMENJAKA TX					
		1	kos	20,40 €	24,89 €	8302
	Vklj. s tesnilnim vijakom.					
	OBROBA ZA LEPLJENJE TX					
110-125		1	kos	74,45 €	90,83 €	8302
	PREZRAČEVALNA CEV TX					
110		1	kos	77,95 €	95,10 €	8302
125		1	kos	83,65 €	102,05 €	8302
	CEV ZA SNEGOLOV ALUSTAR TX					
28 / 2	Stg		m	6,10 €	7,44 €	8305
	Dolžina cevi 6.000 mm.					
	POVEZOVALNA OBJEMKA ALUSTAR TX					
		1	kos	3,45 €	4,21 €	8305
	Povezava za cev snegolova.					
	ENOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX					
		1	kos	6,85 €	8,36 €	8305
	Enojni cevni preboj.					
	DVOJNO CEVNO DRŽALO ALUSTAR TX					
		1	kos	10,95 €	13,36 €	8305
	Dvojni cevni preboj.					
	ZADRŽEVALEC LEDU ALUSTAR TX					
75 mm		1	kos	2,66 €	3,25 €	8305
	SOLARNI NOSILEC ALUSTAR TX					
		1	kos	16,00 €	19,52 €	8305



BITUMENSKA SKODLA



BITUMENSKA SKODLA




Iko je eden vodilnih strokovnjakov za bitumenske skodle že od leta 1951. Bitumenske skodle se lahko polagajo na vseh oblikah streh, tudi na tistih arhitekturo najzahtevnejših. Iko ponuja širok nabor oblik in pester barvni spekter. Visok nivo kvalitete zagotavljajo z enkratnim Platinum garancijskim sistemom, ki krije vse stroške v zvezi z materialom (montaža, transport) in izdelkom.

Slika izdelka		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV			
ARMOURGLASS® PLUS						
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)	12,90 €/m²	15,74 €/m²		
	Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)				
		Teža	± 11,4 kg/m ²	Bitumenske skodle pravokotne oblike, ki presegajo najzahtevnejše evropske standarde. Te strešne skodle vsebujejo APP modificiran bitumen, vertificiran s TÜm certifikatom. Ena od prednosti skodel PLUS je odlična zaščita pred UV žarčenjem in zelo dobra upogljivost pri nižjih temperaturah. Zaradi tega so Armourglass skodle plus idealne za vse klimatske razmere. Druga prednost pa je v močni armaturi oz. nosilcu iz steklenih vlaken, kar omogoča izjemno dobro natezno trdnost.		
		Pokrivna površina/paket	2 m ²			
		Skodle/paket	14			
		m ² /paleto	132			
		Teža/paleto	ca. 1,5 t			
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g			
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm			
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	500 N/50 mm			
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,00 %			
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	150 N			
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1			
		Reakcija na ogenj	razred E			
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu			
	Platinum garancija	10 let				
	Skupno jamstvo - warranty system	20 let				



* stalna zaloga

CAMBRIDGE XPRESS						
	Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1038 mm (± 3)	14,90 €/m²	18,18 €/m²		
	Širina skodle (glede na normo EN544)	349 mm (± 3)				
		Teža	± 11,4 kg/m ²	Cambridge xpress so najučinkovitejše laminirane (dvoslojne) skodle na svetu. Dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato zagotavljajo čvrstjšo pritrditev (še posebej na strmih strehah) in hitrejše polaganje. Cambridge xpress je odlična rešitev pri obnovi streh. Primeren je za vse oblike streh in na voljo v osmih barvnih tonih.		
		Pokrivna površina/paket	3,10 m ²			
		Skodle/paket	20			
		paketi/paleto	45			
		Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g			
		Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	800 N/50 mm			
		Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	550 N/50 mm			
		Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %			
		Odpornost na pretrg pri žebju (EN 12311-1)	130N			
		Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1			
		Reakcija na ogenj	razred E			
		Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu			
		Platinum garancija	15			
	Skupno jamstvo - warranty system	25 let				





Slika izdelka

Cena brez DDV

Cena z 22 % DDV

SUPERGLASS



Dolžina skodle (glede na normo EN544)	1000 mm (± 3)
Širina skodle (glede na normo EN544)	336 mm (± 3)
Teža	± 9,6 kg/m ²
Pokrivna površina/paket	3 m ²
Skodle/paket	21
paketi/paleta	51
Oprijemljivost granul (EN 12039)	max. 1,2 g
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Raztezek po dolžini+ širini (EN 12311-1)	3,50 %
Odpornost na pretrg pri žebliju (EN 12311-1)	140 N
Odpornost na zunanji ogenj	BroofT1
Reakcija na ogenj	razred E
Izjava o lastnostih	www.ikodop.eu

10,30 €/m²

12,57 €/m²

- Prednosti Superglass skodel:
- Vrhunske 3-listne skodle z visoko vsebnostjo bitumna
 - Najdlje preizkušene in najpogosteje uporabljene skodle
 - Zelo ugodna cena
 - Zelo odporne proti obledelosti barv
- Ko naročate skodle Cambridge, za prekrivanje grebena in slemena uporabite Superglass pravokotne skodle ali že pripravljen začetni trak v ustreznih barvah.

Platinum garancija 5
Skupno jamstvo - warranty system 15 let




03



50



52



53

ARMOURBASE® PRO PLUS



Dimenzija (d x š)	30 x 1 m
Prekrivna površina	30 m ²
Debelina	0,5 mm
Teža/rola	11,5 kg - 33 kom/paleta
Natezna sila po dolžini* (EN 12311-1)	400 N / 50 mm
Natezna sila po širini* (EN 12311-1)	300 N / 50 mm
Raztezek po dolžini (EN 12311-1)	40 %
Raztezek po širini (EN 12311-1)	50 %
Hladna upogljivost spodnje površine (EN 1109)	- 40 °C

109,30 €/rola

133,35 €/rola

Pri vseh naklonih IKO priporoča uporabo podlage pod strešnimi skodlami. To je lahek bitumenski trak s poliestrskim nosilcem, obojestransko zaščiten s polipropilenskim filmom. Omogoča lahko, hitro in čisto polaganje. IKO Armourbase Pro PLUS je sodobna in elastična bitumenska podlaga s posebnim bitumenskim pasom za samozlepljenje pri preklonih. Zaradi teh samolepilnih pasov pri nizkih naklonih (15-26°) ni potrebno 50 % prekrivanje. To tudi zagotavlja dodatno zaščito pred penetracijo vode ob pritrditvenih točkah



* stalna zaloga

Plastal Stick
310 mm



Cena brez DDV

4,00 €

Cena z 22 % DDV

4,88 €

Galvanizirani žebliji 1 KG
Dolžina 20 mm (582)



Cena brez DDV

5,20 €

Cena z 22 % DDV

6,34 €

Galvanizirani žebliji 5 KG
Dolžina 25 mm (2910 kom) in 35 mm (2150 kom)



Cena brez DDV

22,70 €

Cena z 22 % DDV

27,69 €



RAVNE STREHE



RAVNE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe - varjene parne zapore						
13290000		Bauder super AL-E feinbestreut Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 3,5 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	6,40 €/m ²	7,81 €/m ²
13280000		Bauder EVA 35 Elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, deb. 3,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8 m ²	paleta 192 m ²	5,70 €/m ²	6,95 €/m ²
13340000		Bauder super AL-E PLUS 40 Posebni elastomerni bitumenski varilni trak kot parna zapora, debelina: 4 mm, nosilec: kombinacija aluminija in poliestra ter koprene iz steklenih vlaken, temperaturno območje: od -20 °C od 70 °C., UV odpornost do 6 mesecev.	rola 7,5 m ²	paleta 150 m ²	7,65 €/m ²	9,33 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilne parne zapore						
15960000		Bauder TEC DFM Elastomerna samolepilna bitumenska parna zapora z reducirano požarnoobremenitvijo po DIN 18234 z FM Global certifikatom; industrijske lahke strehe na trapezni pločevini; Sd vrednost > 1500 m; deb. 0,4 mm, širina 1,25 m; nosilec ALU PES s stekleno tkanino; temperaturno območje - 40 do + 110 °C	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	po povpraševanju	
15970000		Bauder TEC DBR Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); polaganje na trapezno pločevino, šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.	rola 100 m ²	paleta 1.500 m ²	5,10 €/m ²	6,22 €/m ²
16280000		BauderTEC KSD feinbestreut – fini posip Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z varjenimi spoji (vodotesnost), zgornja površina s posutjem - protidrsna deb. 2,5 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter armirne tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 10,8 m ²	paleta 259,2 m ²	8,15 €/m ²	9,94 €/m ²
16010000		BauderTEC KSD Bitumenska parna zapora.			6,75 €/m ²	8,23 €/m ²
16610000		BauderTherm DS 1 DUO (širina = 1,08 m) Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno pločevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²	12,00 €/m ²	14,64 €/m ²
16300000		BauderTHERM DS 2 Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.	rola 8,1 m ²	paleta 162 m ²	11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe - samolepilni - prvi sloj						
16250000		BauderTEC Sprint DUO Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) zgornja površina s kaširano folijo deb. 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 15 m ²	paleta 300 m ²	7,75 €/m ²	9,46 €/m ²
16060006		Bauder TEC KSA DUO 4 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	8,95 €/m ²	10,92 €/m ²
16060000		Bauder TEC KSA DUO 3 mm Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje : - 30 do + 100 °C.	rola 7,5 m ²	paleta 180 m ²	7,85 €/m ²	9,58 €/m ²



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Visokokvalitetni bitumenski trakovi - zaključni sloj						
17170000 (grünweiss) 17163000 (granitschwarz)		Bauder KARAT Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	17,00 €/m ²	20,74 €/m ²
17130000 (weisgrau)		Bauder Karat Air + Top polimerni bitumenski trak z visoko mehansko odpornostjo in dimenzijsko stabilnimo poliestersko tkanino 300 g/m ² . Zgornja stran z APP bitumnom za doseganje visoke temperaturne odpornosti, spodnja stran z SBS bitumnom za visoko sposobnost zvarjenja. Patentiran postopek obdelave zgornje površine za razgradnjo dušikovih oksidov iz zraka v procesu fotokatalize. Deb. 5,2 mm; temperaturno območje - 40 do + 150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	20,20 €/m ²	24,64 €/m ²
17150000 (grünweiss)		BauderSMARAGD Polimerni bitumenski trak s skriljevim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	19,15 €/m ²	23,36 €/m ²
16182012 16182004 16184000 16182006 16182011		Bauder TEC KSO SN Elastomerni samolepilni bitumenski trak z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) kot zgornji sloj večplastnih sistemov. Uporaba pri požarno ogroženih sestavah strehe (npr. bencinske črpalke); Debelina: 2 mm; nosilec: armirna tkanina; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 30 do + 100 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	15,30 €/m ²	18,67 €/m ²
17190000 (herbstbraun) 17183008 (basaltschwarz) 17200000 (steingrau) 17183009 (dunkelbraun)		Bauder Baukubit K 5 K Elastomerni bitumenski trak s skriljevim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 36 do + 120 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	12,50 €/m ²	15,25 €/m ²

RAVNE STREHE



basaltschwarz



dunkelbraun



herbstbraun



steingrau

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Elastomerni trakovi za ravne strehe – FLEX						
17600000		Bauder FLEX K 5 E talkumiert Elastomerni bitumenski trak s finim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	10,90 €/m ²	13,30 €/m ²
17724000		Bauder FLEX K 5 E grauschiefer Elastomerni bitumenski trak s sivim posipom debeline 5,2 mm; nosilec: poliesterska tkanina 250 g/m ² ; temperaturno območje: - 30 do + 110 °C.				
Posebni bitumenski trakovi						
17940000		Bauder Flex TA 600 Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na lesu). 140 g/m ² , dim. 1 x 15 m	rola 15 m ²		7,90 €/m ²	9,64 €/m ²
17510000		Bauder Flex MF 30 Elastomerbitumenski trak za ločilni in izravnalni sloj (na mineralni volni). 140 g/m ² , dim. 1 x 15 m	rola 10 m ²		9,75 €/m ²	11,89 €/m ²
16330000		Bauder THERM UL 50 Kaširano s flisem, varilni elastomerni trak kot prvi sloj za izenačevanje parnega tlaka.	rola 7,5 m ²		12,10 €/m ²	14,76 €/m ²
16352000		Bauder THERM SL 500 Elastomerna bitumenska membrana za hitro varjenje kot enoslojna sanacijska plast obstoječe funkcionalne hidroizolacije ravne strehe. Zagotoviti je treba skrbno varjenje glavnega spoja. Samo za naklone streh ≥ 2 %. Nosilec: Poliestrski flis 250 g/m ² ; debelina: 5,2 mm, 1 x 5 m		paleta 120 m ²	14,45 €/m ²	17,63 €/m ²
Elastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi						
17540007		Bauder Elastomer S 4 feinbestreut E-KV-4 fini posip Bitumenski varilni trak brez posipa, 1. bitumenska plast, debeline 4 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m ² , od -25 °C do 100 °C.	rola 10 m ²	paleta 150 m ²	6,75 €/m ²	8,23 €/m ²
17652001		Bauder Elastomer S 4 naturschiefer E-KV-4S škrljlev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 4 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m ² .	rola 7,5 m ²	paleta 150 m ²	6,90 €/m ²	8,42 €/m ²
17620008		Bauder Elastomer S 5 feinbestreut E-KV-5 fini posip Bitumenski varilni trak - 1. sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m ² .	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	7,80 €/m ²	9,52 €/m ²
17732003		Bauder Elastomer S 5 EN naturschiefer E-KV-5S škrljlev posip Bitumenski varilni trak s posipom - vrhnji sloj, debeline 5 mm, temperaturno območje od -25 °C do 100 °C, nosilec: poliesterska koprena 250 g/m ² .	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	7,95 €/m ²	9,70 €/m ²



BAUDER



Plastomerni trakovi za ravne strehe – NORM trakovi

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
18400005		Bauder PP 4 T, plastomer brez posipa Prvi bitumenski sloj: plastomerni varilni bitumenski trak brez posipa, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m ² , od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m ²	paleta 160 m ²	6,45 €/m ²	7,87 €/m ²
18400007		Bauder PP 4 ARD, 4 mm, plastomer s posipom - Vrhni sloj, plastomerni varilni bitumenski trak, debeline 4 mm, nosilec: poliestrska koprena 180 g/m², od -10 °C do 120 °C.	rola 8 m ²	paleta 160 m ²	6,60 €/m ²	8,05 €/m ²

Sistemski elementi za bitumenske trakove

75040001		Voranstrich Universal LF Bitumenski prednamaz brez topil, uporaba nad 5 °C, paleta 12 kos = 360 L.	30 l		76,75 €/kos	93,63 €/kos
AT75040000		Voranstrich Universal 30 L Hitrosušeci premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov na podlago; na bazi topil; poraba* 0,25 - 0,3 lit/m ² .	30 l		102,30 €/kos	124,81 €/kos
75040015		Bauder BIT BURKULIT BU-VP Plus Bitumenski prednamaz za hladna obdobja.	30 l		118,20 €/kos	144,20 €/kos
96107050		Bauder PIR Keil Trikotna letev za prehod iz horizontale na vertikalo, dolžina 1 m.	50/50 mm		1,15 €/tm	1,40 €/tm
96107080			80/80 mm		po ponudbi	
96107100			100/100 mm		2,40 €/tm	2,93 €/tm

Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC

63150000 63180000 63200000		Bauder Thermofol M PVC tesnilna folija za mehansko pritrditev, širina 1,5 m;	rola 30 m ²	paleta 480 m ²	8,90 €/m ²	10,86 €/m ²
		Bauder Thermofol M 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva; Bauder Thermofol M 20 deb. 2 mm, svetlo siva.			10,55 €/m ²	12,87 €/m ²
		Bauder Thermofol U PVC univerzalna tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, armirana; širina role 1,5 m. Rola 30 m², paleta 480 m²			12,25 €/m ²	14,95 €/m ²
61150000 61155000 / 61154000 61180000 61185000 / 61184000 61200000 61204000		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, svetlo siva			9,15 €/m ²	11,16 €/m ²
		Bauder Thermofol U 15 deb. 1,5 mm, opečno rdeča / antracit			11,15 €/m ²	13,60 €/m ²
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, svetlo siva			10,70 €/m ²	13,05 €/m ²
		Bauder Thermofol U 18 deb. 1,8 mm, opečno rdeča / antracit			13,20 €/m ²	16,10 €/m ²
		Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, svetlo siva			12,40 €/m ²	15,13 €/m ²
		Bauder Thermofol U 20 deb. 2,0 mm, antracit			15,20 €/m ²	18,54 €/m ²
61010050 61014050		Bauder Thermofol D PVC homogena folija za obdelavo detajlov; širina role 0,5 m; barva:	rola 15 m ²		18,55 €/m ²	22,63 €/m ²
		svetlo siva temno siva			20,15 €/m ²	24,58 €/m ²
60031075		Bauder PVC LSF PVC homogena folija s profilirano površino za pohodne poti oz. za zaščito osnovne folije, širina role 0,75 m; barva: temno siva.	rola 15 m ²		17,80 €/m ²	21,71 €/m ²

RAVNE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA ZALOGA



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – PVC					
60020000 / 60024000		Bauder zunanji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva	25 kos	3,05 €/m ²	3,72 €/m ²
60010000 / 60014000		Bauder notranji vogalnik PVC barva: svetlo siva / temno siva	25 kos	3,60 €/m ²	4,39 €/m ²
60230010		Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev PVC s termoskrčko; notranji premer 10 mm; *možni premeri do 110 mm		16,40 €/m ²	20,01 €/m ²
B 60400100 C 60400125		Bauder vertikalni vtočnik iz trde plastike PVC Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, D 160 mm		B 39,30 € C 41,75 €	B 47,95 € C 50,94 €
69100000		Bauder varovalna mreža za vertikalni vtočnik Nastavljiva do fi 200 mm.		26,05 €	31,78 €
A 69100075 B 69100110 C 69100125 Č 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 75 mm, B 110 mm, C 125 mm, Č 160 mm		A 14,40 € B 20,40 € C 31,20 € Č 37,05 €	A 17,57 € B 24,89 € C 38,06 € Č 45,20 €
A 60410080 B 60410100 C 60410125		Bauder bočni vtočnik – okrogel PVC Manšeta iz Thermofool D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 90 mm, B 100 mm, C 125 mm		A 57,80 € B 59,75 € C 67,10 €	A 70,52 € B 72,89 € C 81,86 €
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.		32,30 €	39,41 €
B 60420070 C 60420100		Bauder varnostni preliv – okrogel PVC Manšeta iz Thermofool D; dolžina cevi 500 mm. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 100 mm		B 59,20 € C 62,50 €	B 72,22 € C 76,25 €
Ravne strehe – strešne tesnilne folije iz umetnih mas – FPO					
66151150 66181150 66184150 66201150		Bauder Thermoplan T FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, amirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m², paleta 480 m²		10,85 €/m ²	13,24 €/m ²
		Bauder Thermoplan T15 deb. 1,5 mm srebrno siva		12,50 €/m ²	15,25 €/m ²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm srebrno siva		14,00 €/m ²	17,08 €/m ²
		Bauder Thermoplan T18 deb. 1,8 mm granitno črna Bauder Thermoplan T20 deb. 2,0 mm srebrno siva		14,00 €/m ²	17,08 €/m ²
68150150 68150200 68180150 68180200 68200150		Thermofin F FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, UV stabilna in protikoreninsko odporna, amirana s stekleno tkanino, barva: srebrno siva. Širina role 1,5 m in 2 m. Rola 30 m²		9,20 €/m ²	11,22 €/m ²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m²		9,20 €/m ²	11,22 €/m ²
		Bauder Thermofin F15 deb. 1,5 mm, širina 2,0 m, (rol. 40 m², pal. 840 m²)		10,40 €/m ²	12,69 €/m ²
		Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 1,5 m, pal. 480 m² Bauder Thermofin F18 deb. 1,8 mm, širina 2,0 m, pal. 630 m²		10,40 €/m ²	12,69 €/m ²
		Bauder Thermofin F20 deb. 2,00 mm, širina 1,5 m, pal. 420 m²		11,90 €/m ²	14,52 €/m ²
66481150		Bauder Thermoplan SK 18 FPO samolepilna tesnilna folija, protikoreninsko odporna, srebrno siva, širina role 1,5 m.		26,60 €/m ²	32,45 €/m ²



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
66011050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: srebrno siva, rola 5 m² .	22,65 €/m ²	27,63 €/m ²
66018050		Bauder Thermoplan T TL 18 FPO homogena folija za obdelavo detajlov, debelina 1,8 mm; širina role 50 cm, barva: bela, rola 5 m² .	22,65 €/m ²	27,63 €/m ²
65031000		Bauder Walkwaymatte T/F Pohodne plošče debeline 6 mm. Paket = 5 kos.	32,85 €/kos	40,08 €/kos
65031075		Bauder Walkwaybahn T/F Pohodna folija debeline 2,3 mm.	31,30 €/m ²	38,19 €/m ²
65020000 / 65020003		Bauder zunanji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva , 5 kos.	5,25 €	6,41 €
65010000 / 65010003		Bauder notranji vogalnik FPO Barva: biserno bela / srebrno siva , 5 kos.	4,45 €	5,43 €
65050010		Bauder elementi za obdelavo cevnih prebojev FPO S termoskrčko; višina 285 mm; notranji premer 10 mm. Barva: biserno bela / srebrno siva *možni premeri do 110 mm	20,70 €	25,25 €
78912000		Bauder revizijski element FPO Notranji premer 125 mm; višina 600 mm.	216,80 €	264,50 €
A 65420063 B 65420075 C 65420090 Č 65420110 D 65420125 E 65420160		Bauder T/F vertikalni vtočnik iz trde plastike FPO Dolžina cevi 315 mm; velikost prirobnice 300 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	A 45,35 € B 45,35 € C 46,50 € Č 50,80 € D 48,50 € E 54,70 €	A 55,33 € B 55,33 € C 56,73 € Č 61,98 € D 59,17 € E 66,73 €
B 69100075 C 69100090 Č 69100110 D 69100125 E 69100160		Bauder tesnilna manšeta za vtočnike Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 90 mm, Č 110 mm, D 125 mm, E 160 mm	B 14,40 € C 16,40 € Č 20,40 € D 31,20 € E 37,05 €	B 17,75 € C 20,01 € Č 24,89 € D 38,06 € E 45,20 €
A 65430050 B 65430075 C 65430090 Č 65430110		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – okrogel Poglobljen izliv, kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 480 mm; naklon cevi 5 st. Zunanji premer: A 50 mm, B 70 mm, C 90 mm, Č 110 mm	A, B, C, Č 54,70 €	A, B, C, Č 66,73 €
69100001		Bauder varovalna mreža za bočni vtočnik Za premere do 200 mm.	32,30 €	39,41 €
B 65450300		Bauder bočni vtočnik T/F FPO – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	B 249,40 €	B 304,27 €
A 65440063 B 65440075 C 65440110		Bauder T/F varnostni preliv – okrogel Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 490 mm. Zunanji premer: A 63 mm, B 75 mm, C 110 mm	A 54,70 € B 55,50 € C 57,10 €	A 66,73 € B 67,71 € C 69,66 €
A 65460120 B 65460300 C 65460500		Bauder T/F varnostni preliv – pravokoten Kpl. iz trde plastike; dolžina cevi 600 mm; naklon cevi 5 st. Presek: A 60 x 120 mm, B 100 x 300 mm, C 100 x 500 mm	A 186,90 € B 265,00 € C 288,50 €	A 228,02 € B 323,30 € C 351,97 €

RAVNE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA ZALOGA



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
Sistemski elementi za PVC / FPO trakove					
A 69200002 B 69200004		Bauder robna pritrdilna letev Premer lukenj 7 / 10 / 15 mm na razdalji 25 mm. Dolžina profilov: A 4,5 m, B 2,25 m	3,90 €/tm	4,76 €/tm	
60000000		PVC varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos	
65000000		FPO varilna vrstica za pritrdilno letev Fi 4 mm, dolžina 100 m. 1 kos.	63,15 €/kos	77,04 €/kos	
60110012 60100012 60100019		Bauder Verbundblech PVC FB 12 PVC plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, svetlo siva Plošča 2 x 1 m, antracit	30,80 €/m ² 31,60 €/m ² 31,55 €/m ²	37,58 €/m ² 38,55 €/m ² 38,49 €/m ²	
65310014 65110014 65300014 65100014		Bauder Verbundblech T FPO FB 14 FPO plastificirana pločevina za stabilne zaključke tesnilne folije, debelina pločevine 0,6 mm. Rola 1 x 30 m, srebrno siva Rola 1 x 30 m, biserno bela Plošča 2 x 1 m, srebrno siva Plošča 2 x 1 m, biserno bela	35,35 €/m ² 35,20 €/m ² 36,00 €/m ² 36,00 €/m ²	43,13 €/m ² 42,94 €/m ² 43,92 €/m ² 43,92 €/m ²	
šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Ravne strehe - razno					
60980000		Bauder Glasfaservlies GV 120 Tkanina iz PES vlaken kot ločilni sloj ali sistemski sloj za doseganje požarne klasifikacije B roof; 2 x 100 m	rola 200 m ²	1,15 €/m ²	1,40 €/m ²
74400300		Bauder Trennvlies SV 300 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²	1,45 €/m ²	1,77 €/m ²
69001310		Bauder Schutzvlies WB 300 Tkanina iz PES / PP vlaken, termično obdelana, omogoča vrtnanje, kot ločilni sloj, 300 g/m ² , dim. 2 x 60 m	rola 120 m ²	1,80 €/m ²	2,20 €/m ²
74400600		Bauder Schutzvlies SV 600 Tkanina iz PES vlaken, ločilni sloj, 600 g/m ² , dim. 2 x 30 m	m ²	2,70 €/m ²	3,29 €/m ²
65500005		Bauder Reiniger / Nahtaktivierer T/F Čistilo in aktivator površin tesnilne folije Bauder Thermoplan T in Thermofin F. Kos = 5 l.	5 l	86,00 €/kos	104,92 €/kos
65600045 65600010		Bauder Kontaktkleber T/F Kontaktno lepilo na bazi topil, omogoča lepljenje na umetne materiale, OSB, pločevino, beton, čas sušenja: 20 - 60 min; poraba 200 - 300 g/m ² *	4,5 kg 10 kg	77,40 €/kos 164,18 €/kos	94,43 €/kos 200,30 €/kos
60500005		Bauder Reiniger PVC Čistilo za odstranjevanje trdovratne umazanije na PVC tesnilnih folijah Thermofol	5 l	80,15 €/kos	97,78 €/kos
60570045 60570010		Bauder Kontaktkleber PVC Kontaktno lepilo za PVC folije Thermofol na gladke površine; teor. poraba 200 - 300 g/m ² ; čas odzračevanja 10 - 30 min.	4,5 l 10 l	65,10 €/kos 132,15 €/kos	79,42 €/kos 161,22 €/kos



BAUDER



šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
Strme strehe - strešne folije za povečane zahteve						
16040000		Bauder TOP UDS 1,5 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 100 m; dimenzija 1 x 20 m; masa 1,4 kg/m ² .	rola 20 m ²	4,80 €/m ²	5,86 €/m ²	
17900005		Bauder TOP UDS 3 NK Bitumenska strešna folija z lepljenimi spoji; polaganje na lesen opaž ali pohodno toplotno izolacijo; Sd > 150 m; dimenzija 1 x 10 m; masa 3 kg/m ² .	rola 10m ²	paleta 200 m ²	7,95 €/m ²	9,70 €/m ²
78480000		Bauder TOP DIFUPLUS Difuzijsko odprta 3 slojna strešna folija, Sd cca. 0,1 m; z varjenjem spojev se zagotavlja vodotesnost; 1,5 m širine; varjenje spojev; polaganje nad toplotno izoacijo brez zračnega sloja ali na lesen opaž.	rola 84 m ²	6,90 €/m ²	8,42 €/m ²	
12210007		Bauder TOP BUZI NSK Difuzijsko odprta folija za podkrivanje za povečano zaščito podloge pred dežjem, SD vrednost 0,1m, teža 265g/m ² , širina 1,28m	rola	3,40 €/m ²	4,15 €/m ²	
17860000		Bauder TOP TS 40 NSK Difuzijsko zaprta, zrakotesna strešna folija, Sd cca. 20 m; dim. 1 x 40 m; samolepilni spoji; polaganje na lesen opaž spodaj zračni kanal nad / brez topl. izolacije.	rola 40 m ²	3,75 €/m ²	4,58 €/m ²	
Strme strehe - Strehe s pločevinasto kritino						
12250000		Baudertop Vent NSK Paropropustna folija s samolepilnimi vzdolžnimi preklopi. SD vrednost ≤ 0,1 m, gramatura: 650 g/m ² .	rola 25 m ²	paleta 100 m ²	9,50 €/m ²	11,59 €/m ²
78400000		Bauder Strukturmate Ločilni element pri kovinskih strehah debeline 8 mm.	rola 75 m ²	paleta 300 m ²	5,55 €/m ²	6,77 €/m ²
Sistemske elementi za strme strehe						
16150000		Bauder Nageldichtstreifen 2SK Enostranska samolepilna elastomerna bitumenska folija za tesnenje predorov žebeljv. Za zatesnitev med folijo BauderTOP in kontra letvami ali med toplotno izolacijo BauderPIR in kontra letvami.	paket 3 role	1,30 €/tm	1,59 €/tm	
		Air fi x, Spezialschaum specialna pena		Po ponudbi		
78570000		Bauder TOP SDK 30 cm širine Enostransko samolepilna difuzijsko odprta folija za detajle / tesnenje zaključkov kot tudi preplepjenje kontra lat; Sd ≤ 0,5 m Širina 30 cm, dolžina 25 m	15 tm	8,00 €/tm	9,76 €/tm	

RAVNE STREHE


BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

BauderPIR FA Gefälle

2,0 % – naklonske izolacijske plošče

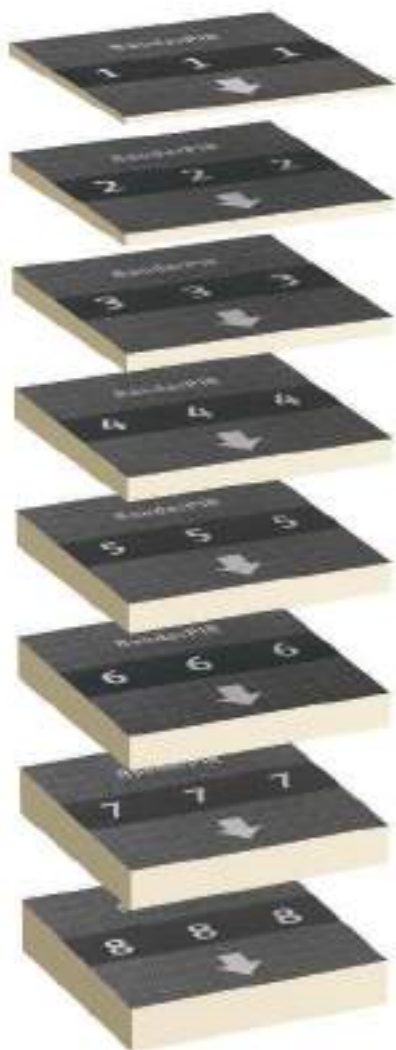

Standardne naklonske izolacijske plošče z obojestranskim ALU slojem, brez preklopnega spoja. Naklon 2 %. Možna kombinacija z osnovnimi izolacijskimi ploščami BauderPIR FA oziroma BauderPIR FA TE.

Opis	Plošče iz poliuretanske trde pene po ÖNORM EN 13165
Področje uporabe	Izvedba naklona na ravnih strehah
Izvedba	Naklonske plošče
Pokrivna plast	ALU sloj (obojestransko)
Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Tlačna trdnost	≥120 kPa (≥0,12 N/mm ²)
Toplotna prevodnost λ _D (EU), Nazivna vrednost (W/mK) ÖNORM EN 13165	0,022

BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m ²
Naklon 2,0 % – 1	4700 2001	2 %	30/55	8 plošč 11,52 m ²
Naklon 2,0 % – 2	4700 2002	2 %	55/80	6 plošč 8,64 m ²
Naklon 2,0 % – 3	4700 2003	2 %	80/105	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 4	4700 2004	2 %	105/130	4 plošče 5,76 m ²
Naklon 2,0 % – 5	4700 2005	2 %	130/155	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 6	4700 2006	2 %	155/180	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 7	4700 2007	2 %	180/205	2 plošči 2,88 m ²
Naklon 2,0 % – 8	4700 2008	2 %	205/230	2 plošči 2,88 m ²

Na voljo je tudi posebna izolacijska plošča iz poliuretanske trde pene s povečano gostoto z nizko začetno višino. Iz energetskega vidika se lahko ta plošča uporablja le s podložno in ustrezno dimenzionirano osnovno izolacijo ali v posebnih primerih.



Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm			
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1			
BauderPIR FA	Številka artikla	Naklon	Začetna/ končna višina (mm)	Vsebina Paket /m ²
Naklon 2,0 % – 0	9615 9260	2 %	5/30	10 plošč 14,40 m ²



BAUDER



BauderPIR KFS 2,0 % - sistemski žlotni element

Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč v žloti za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.



Velikost plošč	Trikotnik (krajši stranici : 1200 mm x 1200 mm)
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2000

BauderPIR GFS 2,0 % - sistemski grebenski element


Patentiran sistemski element za zapolnitev preskoka naklonskih plošč na grebenu za doseganje enovitosti površine. Element je izdelan iz fleksibilnega polipropilena z visoko tlačno trdnostjo, prilagojen namenu uporabe.




Velikost plošč	1200 mm x 1200 mm
Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1
Vsebina/paket	8 plošč
Številka artikla	7200 2001

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode BauderPIR T LES (dobavljivo od marca 2019)

Sistem za vzdolžno linijsko odvajanje vode iz poliuretanske trde pene povečane gostote. Seti se medsebojno sestavljajo, da se lahko tako izdelata celotna dolžina sistema za vzdolžno linijsko odvajanje vode.

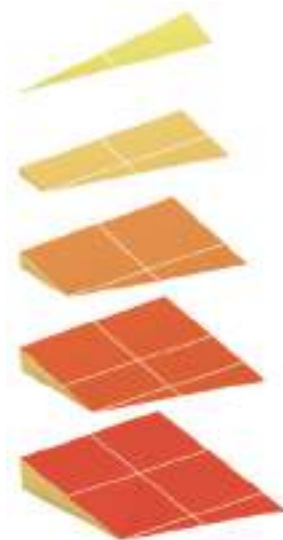

Odziv na ogenj	Razred E po ÖNORM EN 13501-1		
Naklon	Vzdolžno 1 %, prečno 4 %		
BauderPIR T LES	Številka artikla	v kombinaciji z	za izdelavo
Set 1	9610 8140	-	LES 1 ali LES 2
Set 2	9610 8240	Set 1	LES 3 ali LES 4
Set 3	9610 8340	Set 1 + 2	LES 5 ali LES 6
Set 4	9610 8440	Set 1 + 2 + 3	LES 7 ali LES 8
Set 5	9610 8540	Set 1 + 2 + 3 + 4	LES 9 ali LES 10

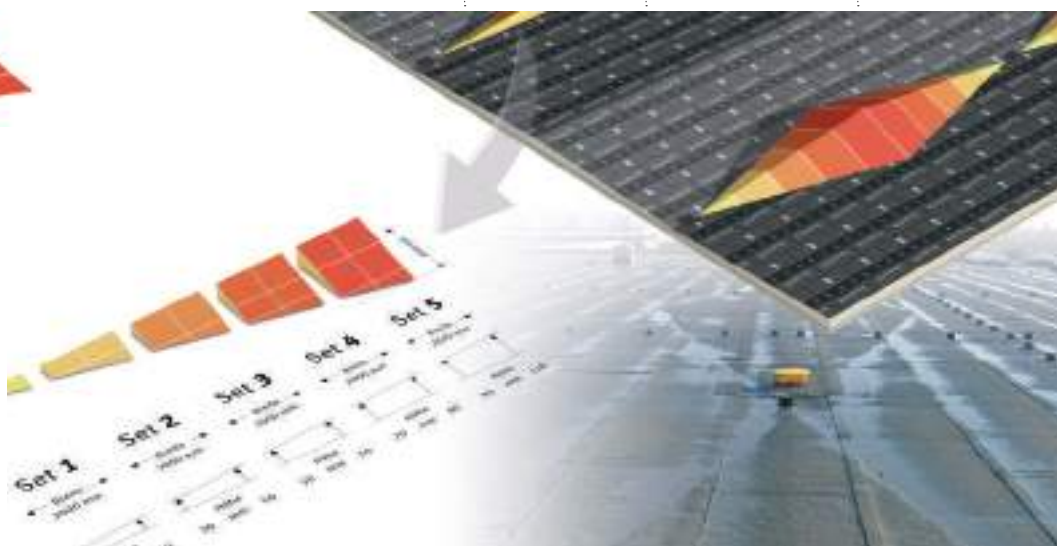

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Cena
Ravne strehe - toplotna izolacija			
		BauderPIR M topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne kopenske, brez preklopa.	Po ponudbi
		BauderPIR MF topl. prev.: 0,026/0,028 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz mineralne kopenske, s preklpom.	Po ponudbi
		BauderPIR FA topl. prev.: 0,022 W/mK Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz aluminija, s preklpom. Področja uporabe: BauderPIR FA je zasnovan posebej za uporabo na lahkih industrijskih strehah. Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnosti se lahko zmanjša debelina izolacijske snovi. Lastnosti: <ul style="list-style-type: none"> • rob na preklp, • toplotna prevodnost: 0,022 W/mK, • visoka tlačna odpornost, zato ni »tekalnih poti« kot pri mehkih izolacijskih snoveh. 	Po ponudbi
		BauderPIR FA TE topl. prev.: 0,023 W/mK Izolacijske plošče za terase, format 60 x 120 cm.	Po ponudbi
77810000		BAUDER VIP TE-ST, TE-SP Toplotno izolacijske plošče z majhno debelino za terase in balkone, z vakuumskim izolacijskim jedrom. U-vrednost (W/m2K) od ca. 0,188 - 0,329	Po ponudbi





BAUDER




Industrijske lahke strehe po DIN 18234, $B_{ROOF}(t1)^*$

Enoslojni, visokokakovostni zatesnitveni sistem iz umetne snovi (FPO). Na PIR izolacijskem materialu, mehanska pritrditev, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.

1. **Tesnilni sloj** (BauderTHERMOPLAN T 15/18/20)
2. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
3. **Parna zapora** (BauderTEC DBR)
4. **Podkonstrukcija Trapezna pločevina** *BROOF (t3)
Zahteva na področju prebojev je dosežena z dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.

Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistemna PIR-izolacijskem materialu.

1. **Tesnilni sloj** (Bauder KARAT)
2. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
3. **Izolacijski material** (BauderPIR FA)
4. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 2)
5. **Predpremaz** (Burkolit V)
6. **Podkonstrukcija** (Beton)

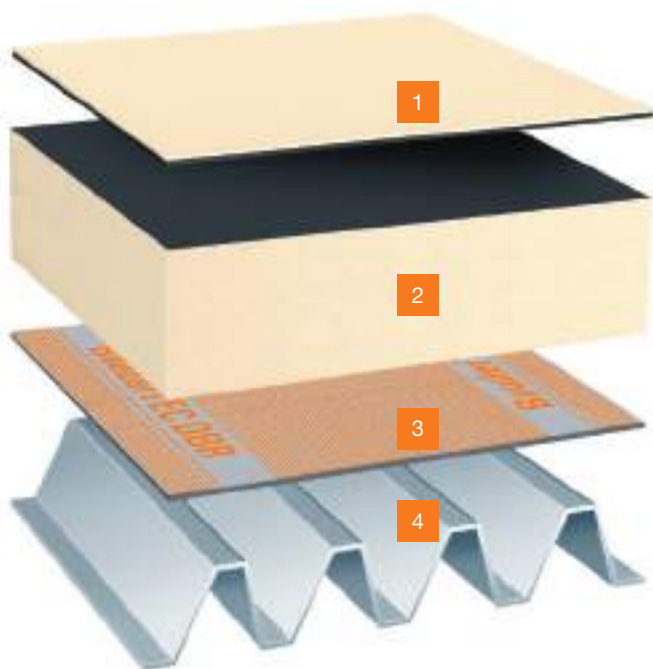

RAVNE STREHE



Bauder Thermoplan T
FPO tesnilna folija za mehansko pritrditev oz. obtežbo, povečana UV stabilnost, protikoreninsko odporna, armirana s poliestersko armaturo, širina role 1,5 m. **Rola 30 m².**



Bauder TEC DBR
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora z zmanjšano požarno obremenitvijo (po DIN 18234); idealen za polaganje na trapezno pločevino šir. 1,25 m; deb. 0,4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 40 do + 110 °C.



Bauder KARAT
Polimerni bitumenski trak s skrilevim posipom, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: zgoraj - 25 do + 150 °C; spodaj - 40 do + 120 °C.



Bauder TEC KSA DUO
Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepjenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTHERM DS 2
Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora; zgornja in spodnja površina s lepilnimi pasovi za lažjo in hitrejšo izvedbo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 10 do + 70 °C.

BAUDER

BAUDER LIQUITEC

STALNA
ZALOGA

BauderLIQUITEC Reiniger



Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja

Material	topilo iz etilacetata	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	0,89 g/cm ³	
Barva	brez barve	
Nadaljnje obdelovanje	po popolni osušitvi	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	kovinska embalaža 1,0 l	kovinski kanister 5 l
Pakiranje	6 × 1,0 l v kartonu	kovinski kanister 5 l
Številka izdelka	2310 0001	2310 0005

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff



Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih

Material	Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil
Komponente	1-komponentno
Gostota	0,91 g/cm ³
Barva	brez barve
Poraba	0,03–0,05 kg/m ²
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
Nadaljnje obdelovanje	po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)
Skladiščenje	9 mesecev
Velikost embalaže	kovinska embalaža 0,4 kg
Pakiranje	6 × 0,4 kg v kartonu
Številka izdelka	2311 0000

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC PU)



Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU

Filc BauderLIQUITEC	PV165 15	PV165 21	PV165 26	PV165 31	PV165 50
Barva	bela				
Dolžina	50 m				
Masa	165 g/m ²				
Širina	15 cm	21 cm	26 cm	31 cm	50 cm
Številka izdelka	2330 0015	2330 0021	2330 0026	2330 0031	2330 0050

BauderLIQUITEC PU Detail



1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno. Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531

Material	Silan – polieter, ne vsebuje topil	
Komponente	1-komponentno	
Gostota	pribl. 1,35 g/cm ³	
Barva	antracit (podobna RAL 7015), svetlo siva (podobna RAL 7035)	
Poraba	pribl. 3,1 kg/m ²	
Temperatura pri obdelavi	podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem	
Pohodnost	po približno 4 urah	
Skladiščenje	12 mesecev	
Velikost embalaže	plastično vedro 6 kg	plastično vedro 14 kg
Številka izdelka	2110 0006	2110 0014

Polaganje



1 Priprava podlage



2 Zaščita območja



3 Premešanje tekoče folije



4 Nanos prvega sloja



5 Vstavljanje filca



6 Nanos drugega sloja



7 Odstranitev zaščitnega traku



BAUDER LIQUITEC



RAVNE STREHE



SITA

Odvodnjavanje



Naziv artikla	Mere (mm)
SitaTrendy - zgornji vtočnik Višina izolacije od 60 do 320 mm.	60 - 150
	60 - 220
	60 - 320




Naziv artikla	Oznaka
SitaTrendy - spodnji del vtočnika, preklop na parno zaporo	DN 70
	DN 90
	DN 100
	DN 125



Naziv artikla	Oznaka
SitaTrendy - kotni element	DN 70
	DN 100
	DN 125



Naziv artikla	Oznaka
SitaEasy Go - bočni vtočnik	DN 70
	DN 100



Naziv artikla	Oznaka
SitaMore - preklop na parno zaporo	DN 50
	DN 70
	DN 100
	DN 125
	DN 150










Naziv artikla	Oznaka
SitaEasy Plus - prelivni element	DN 70
	DN 100
	DN 125
	DN 150

SITA



Odvodnjavanje

SitaSani - Sanacijski vtočniki	Varnostno tesnenje pred povratnim tokom za notranji premer od-do (mm)		Dolžina elementa	Višina zgornjega ringa
	Osnovno tesnilo	Dodatno tesnilo		
SitaSani 63 	68-86		550	81
SitaSani 70 	82-103		255	44
SitaSani 90 	98-107		550	105
SitaSani 95 	100-110	107-140	250	35
	100-110	107-140	550	35
SitaSani 105 	105-134		550	105
SitaSani 115 	115-130		255	45
SitaSani 125 	134-144	140-168	250	17
	134-144	140-168	550	17
SitaSani 165 	165-178	178-205	200	25
	165-178	178-205	550	60

RAVNE STREHE



SITA

Odvodnjavanje



Naziv artikla	Oznaka
SitaVent dežna kapa	DN 100 (za DN 63 - DN 100)
	DN 150 (za DN 125 - DN 150)



Naziv artikla	Oznaka
SitaVent revizijski element	DN 100
	DN 150



Naziv artikla	Oznaka
SitaVent - oddušnik za prezračevanje	DN 100
	DN 150



Naziv artikla	Mere (mm)
SitaVent - kondenzni nastavek	400



Naziv artikla	Oznaka
SitaVent - oddušnik za sanacijo streh	DN 63
	DN 75
	DN 90
	DN 110
	DN 125
	DN 160



Naziv artikla	Oznaka
SitaVent osnovna plošča - preklop na parno zaporo	DN 100
	DN 150

SITA



RAVNE STREHE





ZELENE STREHE



ZELENE STREHE

BAUDER

BAUDER

STALNA
ZALOGA

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Bitumenski trakovi za obtežene, ozelenjene strehe						
19340005		Bauder FLEX WSB 4 feinstreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 4 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 160 m ²	7,55 €/m ²	9,21 €/m ²
19340006		Bauder FLEX WSB 5 feinstreut (brez posipa) Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5 mm, nosilec: poliestrski filc, temperaturno območje: od -20 °C do 100 °C.	rola 8 m ²	paleta 120 m ²	8,95 €/m ²	10,92 €/m ²
16050000		Bauder TEC KSA DUO 40 WF Elastomerni bitumenski samolepilni trak 4 mm kot prva plast oz. priključni trak z vgrajeno protikoreninsko zaščito in variabilnim lepljenjem stikov. 1 x 7,5 m.			12,65 €/m ²	15,43 €/m ²
19380000		Bauder FLEX WF 5 zeleni posip, debelina 5 mm Protikoreninski trak	rola 8 m ²	paleta 120 m ²	11,70 €/m ²	14,27 €/m ²
17240000		Bauder PLANT E zeleni posip FLL debelina 5,2 mm Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliestrski koprena 250 gr., temper: -36 °C do 120 °C	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	12,50 €/m ²	15,25 €/m ²
17150000 (grünweiss)		Bauder SMARAGD Polimerni bitumenski trak z zeleno-belim posipom, protikoreninsko odporen, z ekstremno odporno poliestersko armaturno tkanino 300 g/m ² ter visokovredno bitumensko recepturo deb. 5,2 mm; temperaturno območje: -40 do +150 °C.	rola 5 m ²	paleta 120 m ²	19,15 €/m ²	23,36 €/m ²
Zelene strehe						
74960000		Bauder Gründachpaket (10 m²) 10m ² - SDF tepih, 20 vreč substrata (8cm), navodila za polaganje, bon za 120 rastlinic, začetno gnojilo za 10m ² . Teža: 100kg/m ² , za naklon strehe 0-10°.	kos		741,50 €/kos	904,63 €/kos
74170003		Bauder pflanzsubstrat Mineralna kamnina namenjena za strehe, ki bodo ozelenele; prednost pred zemljo je ta, da rastline lahko lažje črpajo vodo iz zadrževalcev; je lažja od zemlje; težje zamaši odtoke; substrati se razlikujejo glede vsebnosti hranilnih snovi: za intenzivno ali ekstenzivno ozelenitev.	Big Bag ali Silos		Po ponudbi	
74230100		Bauder Filtervlies FV 125 100 m²	m ²		1,50 €/m ²	1,83 €/m ²
74400300		Bauder Trennvlies SV300 zaščitni filc gramature 300 g/m ²	rola 120 m ²		1,45 €/m ²	1,77 €/m ²
74400600		Bauder Schutzvlies zaščitni filc gramature 600 g/m ²	rola 60 m ²		2,70 €/m ²	3,29 €/m ²



BAUDER

BAUDER

Ekstenzivna ozelenitev

Zelena streha je ekološko smiselna, ker je primerna tako za ravne strehe kot za strehe z naklonom.

Prednost je tudi v zasaditvi z manj zahtevnimi rastlinami, cena je sprejemljiva in vzdrževanje je minimalno. Če se odločimo za tak način ozelenitve potrebujemo tanjši sloj substrata (6-20cm) in nizke rastline: sedum (različne vrste), trave odporne na sušo (festuca ovina, festuca glauca), mah (različne vrste), zelišča (origano, drobnjak, timijan, sivka, materina dušica, rožmarin...), netresk (različne vrste), kaktusi.

1. **Ozelenitev Sistem zelene strehe Bauder**
2. **Filc** (125 g)
3. **Čaše za zadrževanje vode:** (2 cm, 4 cm, 6 cm; odvisno od podnebnih razmer)
4. **Zaščitni filc FSM 600**
5. **Ločilni sloj**
6. **Tesnilni sloj** (Bauder PLANT E)
7. **Samolepilni sloj** (BauderTEC KSA DUO)
8. **Izolacijski material** (BauderPIR M/MF)
9. **Parna zapora** (BauderTHERM DS 1 DUO)
10. **Predpremaz** (Burkolit V)
11. **Podkonstrukcija** (Beton)



Zelena streha ima prednosti

Manjša teža

Čaše za zadrževanje vode omogočajo rast rastlin tudi v sušnih obdobjih. Enostavno vzdrževanje: ni košnje trave, dvakrat na leto se streha pregleda in odstrani morebitne plevele. Pogoj za dobro funkcioniranje zelene strehe je seveda dobro izvedena hidroizolacija strehe, katera je predpogoj za ozelenitev strehe.



Bauder PLANT E

zeleni posip FLL debelina 5,2 mm

Bitumenski varilni trak s protikoreninsko zaščito po smernicah FLL, debeline 5,2 mm, nosilec: poliesterska koprena 250 gr., temper: - 36 °C do 120 °C







Bauder TEC KSA DUO

Elastomerni samolepilni bitumenski trak kot 1. sloj v sistemu z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje) deb. 3 mm; nosilec: armirana steklena tkanina; temperaturno območje: - 30 do + 100 °C.



BauderTherm DS 1 DUO (Š 1,08 m)

Samolepilni bitumenski trak kot parna zapora za trapezno ploščevino z variabilno tehniko spojev (lepljenje ali varjenje); zgornja površina s lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo šir. 1,08 m; deb. 4 mm; nosilec: kombinacija ALU in poliestra ter steklene tkanine; temperaturno območje: - 25 do + 70 °C.

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Zelene strehe						
77930000		Bauder Schutzmatte 6 / 8 / 10			8,20 €/m ²	10,00 €/m ²
77921000		Zaščitni trak za bitumne in umetne mase, ki je iz reciklirane gume; debelini 6, 8 in 10 mm. Obstoynost od - 40 °C do 115 °C.	kos		10,60 €/m ²	12,93 €/m ²
77941000					13,00 €/m ²	15,86 €/m ²
74680025		BauderGREEN drein und speicherelement DSE 20 Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2360 x 1060 x 20 mm.	zav. 25 m ²		9,70 €/m ²	11,83 €/m ²
74680040		BauderGREEN drein und speicherelement DSE 40 Čaše za zadrževanje vlage - tlačno obremenljiva drenaža, dimenzija: 2030 x 1040 x 40 mm.	zav. 21 m ²		15,30 €/m ²	18,67 €/m ²
74480050		Bauder Wasserspeicherpl. 50 mm Vodozadrževalni drenažni sloj iz stiroporja. Višina produkta je 5 cm. Kapaciteta: 12,5 l/m ² .	zav. 10 m ²		14,70 €/m ²	17,93 €/m ²
74480075		Bauder Wasserspeicherpl. 75 mm Vodozadrževalni drenažni sloj iz stiroporja. Višina produkta je 7,5 cm. Kapaciteta: 12,5 l/m ² .	zav. 10 m ²		21,90 €/m ²	26,72 €/m ²





BAUDER

BAUDER

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Zelene strehe						
7460002		Bauder Samenmischung KS plus (2 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg		53,20 €/kg	64,90 €/kg
7460005		Bauder Samenmischung KS plus (5 kg vreča) Semena trajnic za ekstenzivno ozelenitev.	kg		47,55 €/kg	58,01 €/kg
7488010		Bauder Green KFL AL 100/80			20,90 €/tm	25,50 €/tm
		Sekanci			Po ponudbi	
		Gnojilo			Po ponudbi	





TOPLOTNA IZOLACIJA



TOPLOTNA IZOLACIJA


Skytech®

BAUDER

BauderPIR

toplotna izolacija s prepričljivimi lastnostmi:

Na površini paroprepusten sloj, spodaj mineralna masa. Izolacija je izdelana iz trde poliuretanske pene z najnižjo toplotno prevodnostjo. Trda pena BauderPIR je neuničljiva, biološko obstojna in fiziološko neoporečna. Plošče se enostavno obdelujejo (z nožem ali žago), lahko jih vrtamo, vijavimo, žebliamo in lepimo. Različni tipi plošč se uporabljajo na strmih in ravnih strehah. Pri strmih strehah bi še posebej poudarili prednost, ki jo omogoča ta izolacija – možnost sanacije.

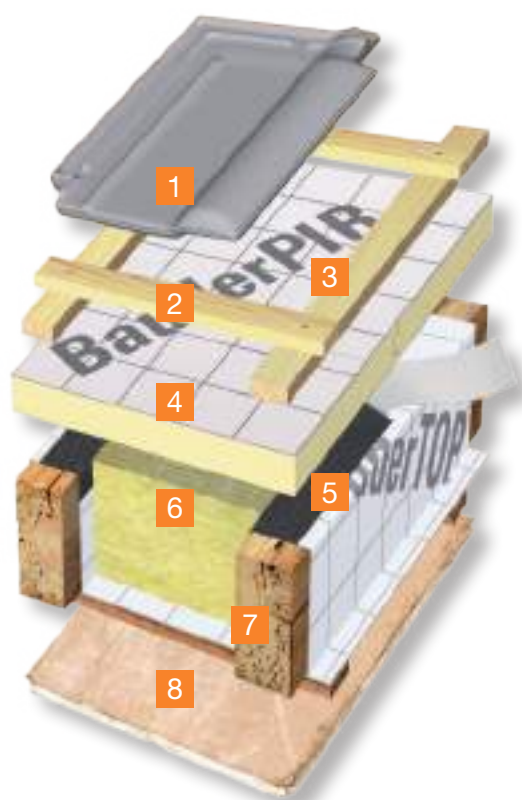

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Kombinirani element za toplotno izolacijo **BauderPIR SDS**
- 5 Parna zapora / ovira **BauderLDS VARIO NSK**
- 6 Izolacija med špirovci
- 7 Špirovci
- 8 Obstoječa obloga na strani prostora

Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka /Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
BauderPIR SDS					
Toplotna izolacija za neposredno polaganje na špirovce v povezavi z volno med špirovci, položaje imajo robove na pero in utor in so kaširane s sekundarno folijo, ki ima samolepilne navpične in vodoravne preklonpe spoje. Dolžina / vgradna dolžina: 1800 mm / 1780 mm Širina / vgradna širina: 1200 mm / 1180 mm Požarne lastnosti: Klasa E (B2 po DIN 4102-1)	40680080 / 80 mm	0,027 W/mK	10,80 m ² / 5 plošč	29,30 €/m ²	35,75 €/m ²
	40680100 / 100 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	33,70 €/m ²	41,11 €/m ²
	40680120 / 120 mm	0,027 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	38,35 €/m ²	46,79 €/m ²
	40680140 / 140 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	46,70 €/m ²	56,97 €/m ²
	40680160 / 160 mm	0,027 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	50,75 €/m ²	61,91 €/m ²
	40680180 / 180 mm	0,027 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči	55,50 €/m ²	67,71 €/m ²
BauderPIR AZS					
	40290050 / 50 mm	0,028 W/mK	19,44 m ² / 9 plošč	22,85 €/m ²	27,88 €/m ²



BAUDER

BAUDER


Strme strehe - toplotna izolacija

opis / slika	Šifra izdelka / Debelina	Toplotna prevodnost	Pakiranje / Paket (bruto)	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	---------------	-----------------

BauderPIR PLUS

Toplotna izolacija strmih streh za neposredno polaganje na špirovce ali lesen opaž, prednost tega tipa materiala je, da ima še dodatno izboljšano toplotno izolativnost.

	40380080 / 80 mm	0,023 W/mK	10,80 m ² / 5 plošče	32,50 €/m ²	39,65 €/m ²
	40380100 / 100 mm	0,023 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	37,90 €/m ²	46,24 €/m ²
	40380120 / 120 mm	0,023 W/mK	8,64 m ² / 4 plošče	42,65 €/m ²	52,03 €/m ²
	40380140 / 140 mm	0,023 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	48,70 €/m ²	59,41 €/m ²
	40380160 / 160 mm	0,023 W/mK	6,48 m ² / 3 plošče	52,80 €/m ²	64,42 €/m ²
	40380180 / 180 mm	0,023 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči	58,90 €/m ²	71,86 €/m ²
	40380200 / 200 mm	0,023 W/mK	4,32 m ² / 2 plošči	63,60 €/m ²	77,59 €/m ²

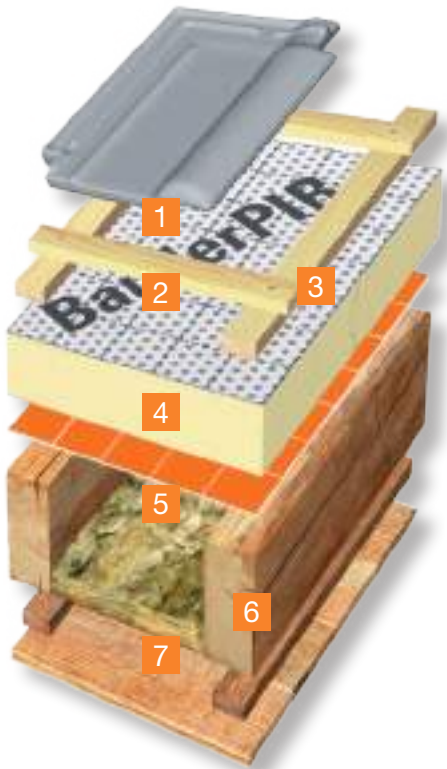

- 1 Material za kritino
- 2 3 Strešna letev / kotna letev
- 4 Elementi za toplotno izolacijo na špirovcih **BauderPIR PLUS**
- 5 Folija za pokritje na lesenem opažu **Bauder Dampfbremse 220**
- 6 Špirovci
- 7 Izolacija med špirovci in obstoječa obloga na strani prostora

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
---------------	---------------	---------------------	-----------	---------------	-----------------

BauderLDS Vario NSK

17890000		Variabilno prepustna in samolepilna parna zapora za polaganje v obliki korita preko špirovcev. Odpornost na pregib pri nizki temperaturi -20 °C, toplotna odpornost ≥+80 °C	Rola 75 m ²	3,40 €/m ²	4,25 €/m ²
----------	--	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Bauder Dampfbremse 220

69000030		Parna zapora za ravne strehe.	Rola 100 m ²	1,75 €/m ²	2,13 €/m ²
----------	--	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

Bauder folija TOP BUZI NSK

12210007		Paroprepustna folija, difuzijsko odprta, SD vrednost 0,1 m, teža 265 g/m ² , širina 1,28 m	Rola	3,40 €/m ²	4,15 €/m ²
----------	--	---	------	-----------------------	-----------------------

TOPLOTNA IZOLACIJA

Skytech®

SKYTECH

Skytech® PRO / Skytech® PRO XL

Skytech je reflektivna (odbojna), paroprepustna in vodotesna membrana, ki služi kot toplotna in zvočna izolacija ter sekundarna kritina/folija. Odlikujejo jo odlične mehanske lastnosti zaradi katerih je montaža preprosta. Lahko se reže, lepi, napenja, vijaki in pribija kar nam omogoča namestitvev neprekinjenega ovoja strehe ali fasade. Posebej primerna je za izoliranje kritičnih mest na strehi in fasadi kot npr. okoli okenskih odprtin ali odduhov, stikov dimnikov in strešin, preko grebenov itd. Zaradi majhne debeline (13 mm) je primerna tudi tam, kjer bi uporaba debelejših izolacijskih materialov pomenila poseg v bivalni prostor ali pojav toplotnih mostov.



naziv	mere	cena	cena z DDV
SKY TECH PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m ²) = 1 rola z lepilnim trakom	17,90 €/m ²	21,84 €/m ²
Reflexbond XL	75 mm x 25 m	22,00 €/kos	26,84 €/kos



Prednosti/lastnosti:

- Omogoča izvedbo kompaktnega kontinuiranega ovoja in hkrati izboljšuje zrakotesnost
- Preprečuje prehod toplotnega sevanja (95 % odbojnost)
- Je negorljiv (požarni razred A)
- Je paroprepusten in vodotesen
- Je visoke natezne trdnosti
- Skytech PRO XL ima vgrajen lepilni trak kar omogoča hitrejšo namestitev brez odebelitev spojev

Tehnični podatki:

Požarni razred	Negorljivo (A2-s1, d0)
Paroprepustnost vodne pare	Sd: 0,041 m (0,25 MNs/g)
Vodotesnost	W1
Dušenje hrupa	- 16 dB (samo SkyTech)
Odbojnost/emisivnost	95% / 5%
Toplotna prevodnost (λ)	0,029 W/mK
Toplotni upor	1,7 m ² , K/W (U=0,59 W/m ² , K)
Natezna trdnost	630 x 630 N/50 mm
Dimenzije Skytech PRO	1 m x 18 m (18 m ²)
Dimenzije Skytech PRO XL	1,12 m x 18 m (20 m ²) z lepilnim trakom
Teža role	25 kg



SKYTECH

Skytech®

Sestava

Zgornji in spodnji sloj sta iz čistega aluminija. Zgornji je dodatno ojačan z armaturo iz steklenih vlaken, ki zagotavlja visoko natezno trdnost in zaščiten z izredno tanko paroprepustno in vodotesno membrano.

Oba sloja sta mikroperforirana, vmes pa je polnilo iz čistih steklenih vlaken visoke gostote (105 kg/m³). Debelina pa ne presega 13 mm.

SUROVINSKA SESTAVA - STRUKTURA



Sky tech PRO je ekološko neoporečni izdelek, ki ne vsebuje rakotvornih vlaken oz. hlapljivih organskih komponent. Za produkt je pridobljen ekološki standard ISO 14001 in je primeren za recikliranje.

Garancijska doba: 10 Let














STREŠNI DODATKI



STREŠNI DODATKI

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
UNI strešni dodatki						
		UNI + nastavek za vremensko kapo + prezračevalna cev črna, rdeča, rjava (različni tipi strešnikov)	kos		cena po povpraševanju	
		UNI osnovna plošča + antenski nastavek črna, rdeča, rjava (za strešnike bobrovec, wiener norma, fidelio, univerzalna plošča za različne tipe opečne kritine, valovitka)	kos		cena po povpraševanju	
0101119, ...		UNI univerzalna PVC slemenska ploščica črna, rdeča, rjava	kos		0,85 €	1,04 €
033102V, ...		UNI grebenski trak 310 mm (5 tm) črni, rdeči, rjavi	kos		15,00 €	18,30 €
0410601		UNI kapna rešetka 60 mm (1 tm) črna, rdeča, rjava	kos		0,68 €	0,83 €
410519, ...		UNI prezračevalni trak 10 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos		3,90 €	4,76 €
0415539, ...		UNI prezračevalni trak 15 cm x 5 tm črna, rdeča, rjava	kos		5,80 €	7,08 €
0103031		UNI slemenska sponka za slemenjak betonski , črna, rdeča, rjava	kos		0,22 €	0,27 €
0103011		UNI slemenska sponka za zarezni slemenjak gladki , zarezni, črna, rdeča, rjava	kos		0,22 €	0,27 €



UNI

uni
 Bausysteme

šifra izdelka	slika izdelka	Ime in opis izdelka	količina	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
060250FBB		UNI PE parna zapora za ravne strehe; 4 x 25 m, SD 200, 200 my; za PVC folije	m ²	rola 100 m ²	0,85 €	1,04 €
AT69000040		PE-LD parna zapora za ravne strehe; 0,4 mm, SD 380, 400 my; za FPO folije	m ²	rola 100 m ²	1,99 €	2,43 €
		Uni univerzalni trak UNI Flex rdeč, črn, rjav, širine 300 mm, 5 tm v roli	kos			po povpraševanju
3720204		Uni gumbasta folija višina 2 m	m ²	rola 40 m ²		po povpraševanju
		Snegolovi	kos		0,69 €	0,84 €
06RESITRIX		Resitrix SKW 100, EPDM tesnilni trak, 10 x 1	m ²		24,90 €	30,37 €
Y0000PC/AL		Polikarbonat, prozorna valovitka V5, 6 mm debeline, 920 x 1250 mm.	kos		22,30 €	27,21 €
		Univerzalna vetrna sponka, vetrna sponka za opečno kritino, TIP I, velikost M	kos		0,55 €	0,67 €
		Univerzalna vetrna sponka, vetrna sponka za opečno kritino, TIP II, velikost M	kos		1,23 €	1,50 €



RIWEGA



Sekundarne paroprepustne folije

Oben-Auf Top SK 185

Je vodoneprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare; vrhnja in spodnja plast sta iz netkane tkanine iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji mikroporozen film UV-10 Bicom. Tri plasti so med seboj povezane in varjene preko procesa termičnega varjenja. Mikroporozen film UV-10 Bicom je UV-odporen in v kombinaciji z vrhno plastjo, tratirano s postopkom UV-stabilizacije netkane tkanine (vsaj 5 % celotne teže tkanine) naredi Oben-Auf Top SK 185 folijo, ki je močno UV-stabilna in je tako lahko dalj časa izpostavljena sončni svetlobi, kar daje možnost kasnejše postavitve strešne kritine. V tem primeru, lahko odkrito folijo izpostavimo za 4 mesece.



USB Classic Light

Je vodoneprepustna folija sestavljena iz treh slojev. Vrhnja in spodnja plast sta iz polipropilena in ščitita notranji funkcionalni sloj, ki je iz polipropilena UV-10 Bicom. S procesom termičnega varjenja so tri plasti med seboj povezane in varjene. Z GRAMATURO 155 g/m² je paroprepustna folija najlažja ob uporabi na strehi (po normi UNI le za naklone večje od 30 %) ter med najtežjimi stenskim folijami, ko je uporabljena kot zaščita za toplotno izolacijo v prezračevanih fasadah.



rola 75m ²		cena: 3,16 €/m ² , z ddv: 3,86 €/m ²
Tehnični podatki:		Oben-Auf Top SK 185
Material		PP. PP. PP
Film		UV 10 Bicom
Barva		oranžno/bela
Širina role (m)		1,5 / 3,0
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		14 / 28
Gramatura (g/m ²)		185 (±10 g/m ²)
Sd (m)		0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 1000
Vodni stolpec (cm)		>400
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		W1

rola 75m ²		cena: 2,17 €/m ² , z ddv: 2,65 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Classic Light
Material		PP. PP. PP
Film		UV 10 Bicom
Barva		modro/bela
Širina role (m)		1,5
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		12
Gramatura (g/m ²)		155 (±5 g/m ²)
Sd (m)		0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 1000
Vodni stolpec (cm)		>400
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		W1



RIWEGA



Rola 60 m ²		cena: po povpraševanju
Tehnični podatki:		USB Elefant
Material		PP. PP. PP
Film		UV 10 Bicom
Barva		rjava/siva
Širina role (m)		1,5/3,0
Dolžina role (m)		40/30
Teža role (kg)		14/21
Gramatura (g/m ²)		230 (±10 g/m ²)
Sd (m)		0,02
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 1000
Vodni stolpec (cm)		>800
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		W1
Požarni razred		E
UV-stabilnost		4 mesece
Temperatura		od -40 °C do +100 °C

USB Elefant


Je vodenoprepustna folija visoke prepustnosti vodne pare. Vrhnja in spodnja plast sta iz polipropilena visoke teže in ščitita srednji sloj iz polipropilena UV-10 Bicom. Plasti so med seboj povezane in varjene s procesom termičnega varjenja. USB elefant folija je močno UV-stabilna in je lahko dalj časa izpostavljena soncu, kar omogoča kasnejšo postavitve strešne kritine (izpostavljenost 4 mesece). Ker je folija debela in visoko mehansko odporna je idealna za tesnenje betonskih streh.



Rola 22 m ²		cena: 18,95 €/m ² , z ddv: 23,12 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Fire Zero
Material		PP.PP.grafit
Film		PP
Barva		Antracitno siva
Širina role (m)		1,1
Dolžina role (m)		20
Teža role (kg)		16
Gramatura (g/m ²)		720
Sd (m)		0,08
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 250
Vodni stolpec (cm)		> 200
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		W1
Požarni razred		B-S1,d0, B _{roof} (t2)
UV-stabilnost		6 mesecev

USB Fire Zero

je vodotesna strešna folija visoke prepustnosti vodne pare, ki je zaradi ognjevarno zaščitene površine na bazi grafita posebej namenjena za protipožarno zaščito predvsem na kritičnih predelih strehe in sten. Lahko se namesti neposredno na toplotno izolacijo ali na sekundarni leseni opaž in strehi zagotavlja vodotesnost in paroprepustnost ter hkrati nudi možnost postavitve fotovoltaičnih panelov neposredno na folijo, saj je ta povsem ognjevarna.

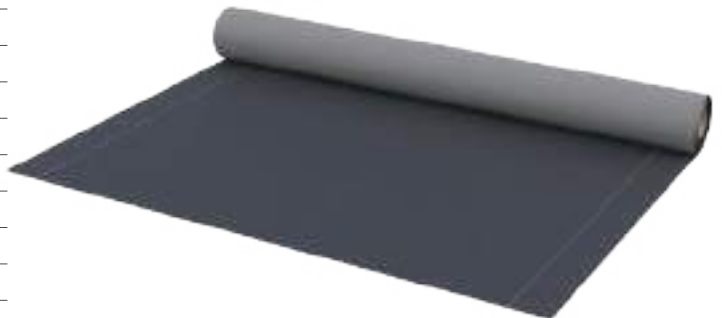

rola 75 m ²		cena: 3,53 €/m ² z ddv, 4,30 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Windtop UV
Material		PU. PET
Film		
Barva		črna
Širina role (m)		1,5
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		13
Gramatura (g/m ²)		160 (±10 g/m ²)
Sd (m)		0,14
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 200
Vodni stolpec (cm)		> 200
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		W1
Požarni razred		E
UV-stabilnost		stabilna
Temperatura		od -40 °C do +100 °C

USB Windtop UV

Je stenska paroprepustna folija, ki je toplotno varjena in dvoslojna. Osnova folije je poliesterina tkanina, ki je premazana s posebnim poliuretanskim UV stabilnim premazom. Idealna je za tesnenje pred vetrom na prezračevanih fasadah z odprtimi režami.





RIWEGA



USB MICRO 100 VARIO

Je prva parna ovira z zmožnosjo spreminjanja higrometričnih lastnosti. Sd vrednost varira med 0,2 do 20 m. Primerna je za zunanjo in notranjo vgradnjo v lesne strukture. USB Micro 100 Vario je odlično vodotesna in kontrolira prehajanje vodne pare skladno z vremenskimi pogoji in stopnjo vlažnosti. Idealna za zaščito izolacije samo iz zunanje strani.



Parne ovire

USB Micro Light

Je troslojna parna zapora. Vrhna plast je iz polipropilena in ščiti spodnji sloj nizke paropropustnosti, ki je prav tako iz polipropilena. Je zelo priročna, saj je idealna tako za stene kot za stropne z notranjo vgradnjo.



Usb Micro 100/20

Je dvoslojna parna ovira iz polipropilena, toplotno varjena in UV stabilizirana. Primerna za notranje polaganje na stene in stropne, posebej pri skeletni gradnji. Regulira prehajanje vodne pare in je zrakotesna in vodotesna. Ima nizko paroprepustnost (Sd 20 m).



rola 75 m ²		cena: 3,03 €/m ² , z ddd 3,70 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Micro 100 VARIO
Material		PET, PA
Film		PA
Barva		bela
Širina role (m)		1,5
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		9
Gramatura (g/m ²)		100 (±10 g/m ²)
Sd (m)		0,2-20
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca.100-1
Vodni stolpec (cm)		>200
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		presežen
Požarni razred		E
UV-stabilnost		3 mesece
Temperatura		od -40 °C do +100 °C

rola 75 m ²		cena: 1,56 €/m ² , z ddd 1,90 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Micro Light
Material		PP, PE, PP
Film		PE
Barva		rumena/bela
Širina role (m)		1,5/3,00
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		9/18
Gramatura (g/m ²)		120 (±10 g/m ²)
Sd (m)		10
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca. 3
Vodni stolpec (cm)		>400
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		presežen
Požarni razred		E
UV-stabilnost		4 mesece
Temperatura		od -40 °C do +100 °C

rola 75 m ²		cena: 1,59 €/m ² , z ddd 1,94 €/m ²
Tehnični podatki:		USB Micro 100/20
Material		PP, PP
Film		PP
Barva		bela/pol transparentna
Širina role (m)		1,5/3,0
Dolžina role (m)		50
Teža role (kg)		8/16
Gramatura (g/m ²)		100 (±10 g/m ²)
Sd (m)		20
Prepustnost vodne pare (g/m ² /24ur)		ca.1,5
Vodni stolpec (cm)		>400
Test udarnega dežja		presežen
Razred vodotesnosti		presežen
Požarni razred		E
UV-stabilnost		4 mesece
Temperatura		od -40 °C do +100 °C



RIWEGA



Lepilno-pritrdilna tehnika

USB-Tape 1 PE



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PE	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	19,50 €/rola	23,79 €/rola
	100 mm x 25 m	6 rol v kartonu	37,75 €/rola	46,05 €/rola
	150 mm x 25 m	4 role v kartonu	39,25 €/rola	47,88 €/rola

Enostranski, profesionalni in univerzalni **lepilni trak** PE, ojačan z žico, in z zelo močnim akrilnim lepilnim nanosom je univerzalni izdelek za tesnjenje in lepljenje vseh delov stavbe. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

- Zaradi prožne folije LDPE je trak še posebej primeren za lepljenje na mestih, kjer se prekrivata dve plasti, in spojev podložnih materialov.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Odpornost proti UV-svetlobi 4 mesece.
- Za notranje in zunanje površine.
- Zanesljiva neprepustnost in vodotesnost.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C
Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C
Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C
Odpornost proti UV-svetlobi: 4 mesece



GAE STG Double



mere	85 mm x 25 m
Lepilo	na bazi akrila, brez topil in dodatkov
Debelina	5 mm
Temperatura vgradnje	-45 °C / +130 °C
UV obstojnost	24 mesecev
Pakiranje	12 rol v kartonu
CENA	3,58 €/m
Cena z DDV	4,37 €/m

- tesnilo za spoje med lesom in ostalimi gradbenimi gradniki
- prekine prehajanje vibracij pohodnega udarnega zvoka za izboljšanje udobja
- tesnenje za prehajanje zraka, vode in vetra na stikih lesenih podlag
- deli se na dva ločena pasova za bolj raznoliko uporabo
- montaža 'na suho', hitro in enostavno

USB Tape 2 AC



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 AC	20mm x 50 m	15 rol v kartonu	13,50 €/rola	16,47 €/rola
USB Tape 2 AC	50mm x 50 m	5 rol v kartonu	22,50 €/rola	27,45 €/rola

Dvostranski lepilni trak, ojačan z žico, z akrilnim lepilom je močno lepljiv in primeren za lepljenje difuzijsko odprtih in paro neprepustnih folij na mestih, kjer se prekrivajo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C
Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C
Temperaturna odpornost: -30 °C do +120 °C



RIWEGA



USB Tape 1PAP



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 1 PAP	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	13,50 €/rola	16,47 €/rola

Enostranski akrilni lepilni trak za lepljenje prekrivnih mest paroneprepustnih folij in izdelavo neprodušnih spojev. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

- Zaradi togega nosilnega papirja je še posebej primeren za lepljenje paro neprepustnih folij.
- Primeren tudi za lepljenje spojev med ploščami iz lesenih materialov.
- Preprosto trganje z roko.
- Odlična takojšnja lepljivost.
- Možnost dobave tudi z ločeno ali dvojno ločeno podlogo.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost: -40 °C do +80 °C



USB TAPE 2 BU



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape 2 BU	1,5 mm x 20 mm x 25 m (rola)	14 rol v kartonu	17,75 €/rola	21,66 €/rola

Dvostranski butilni lepilni trak za lepljenje sekundarne kritine in paroneprepustnih folij na hrapavih površinah, kot so leseni opaži, beton, opeka itn. Oprime se skoraj vseh gradbenih materialov, kot so les, plošče iz lesenih materialov, beton, omet itn. **Trak USB Tape 2 BU** zagotavlja preprosto izvedljive neprodušne spoje.

- Visoka elastičnost.
- Odlične lastnosti lepljivosti.
- Ne vsebuje topil.
- Odlična odpornost proti staranju.
- Preprosta obdelava.
- Dvostransko lepljenje.



USB Tape UV



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Tape UV	60 mm x 25 m	10 rol v kartonu	22,50 €/rola	27,45 €/rola
USB Tape UV	80 mm x 25 m	6 rol v kartonu	27,75 €/rola	33,85 €/rola

Enostranski UV-stabilni lepilni trak za lepljenje fasadnih oblog, dvoslojnih folij (PU/PES) in močno lepljivih akrilnih nanosov, za uporabo na zunanjih površinah. Izpolnjuje visoke zahteve glede trajnega lepljenja plasti, ki so zračno neprepustne, skladno z Uredbo o varčevanju energije (EnEV) in standardom DIN 4108, 7. del.

Temperatura izdelka za obdelavo: +10 °C

Temperatura zraka za obdelavo: -10 °C

Temperaturna odpornost:

-40 °C do +100 °C

Odpornost proti UV-svetlobi: stabilna





RIWEGA



USB COLL Flexi




oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB Coll Flex	100 mm x 15 m	4 role v kartonu	55,65 €/rola	67,89 €/rola

Trak USB Coll FLEXI je posebej **fleksibilen butilni lepilni trak**, ki je preprost za obdelavo.

Zlasti je primeren tam, kjer je težko doseči neprodušnost z drugimi izdelki, npr. pri kabelskih in cevni prehodih skozi izolacijo. Tudi tesnjenje okroglih odprtin ni več težava.

- Izredno fleksibilno oblikovanje.
- Oprime se skoraj vseh površin.
- Za notranje in zunanje površine.
- Ne vsebuje topil.

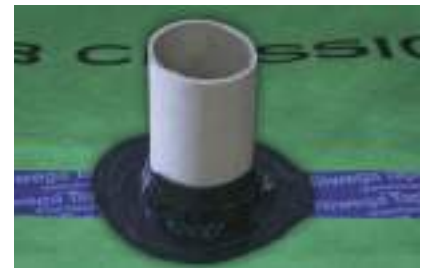


USB SIL BUTYL



oznaka	material	vsebina	cena	cena z DDV
USB SIL BUTYL	Osnova butilni kavčuk	310 ml	15,00 €/kos	18,30 €/kos

Lepilo USB Sil Butyl je univerzalno butilno lepilo na osnovi butilnega kavčuka. Posebej je primerno za neprodušno lepljenje sekundarne kritine in paroneprepustnih folij ali za tesnjenje prebojev skozi lesene konstrukcije.

- Oprime se vseh površin.
- Odpornost proti UV-svetlobi.
- Elastičnost.
- Odpornost proti staranju.
- Vsebuje topila.

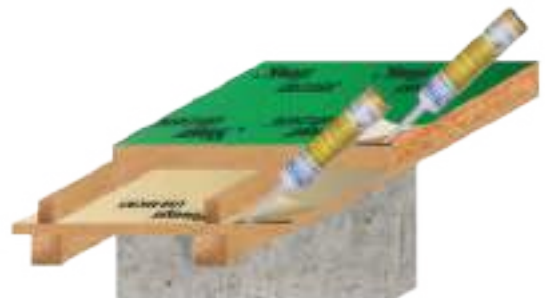


USB COLL 50/80/150



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL 50	50 mm x 15 m	12 rol v kartonu	po ponudbi	
USB COLL 80	80 mm x 15 m	4 role v kartonu	53,85 €/rola	65,70 €/rola
USB COLL 150	150 mm x 15 m	2 role v kartonu	po ponudbi	

Trak USB Coll je visoko **kakovosten enostranski butilni lepilni trak** za veliko vrst uporabe na strešnih in lesenih konstrukcijah.

- Neprepustni spoji med strešno folijo in opeko.
 - Tesnjenje lesene konstrukcije.
 - Oprime se večine površin.
 - Uporaba na notranjih in zunanjih površinah.
 - Ne vsebuje topil.
 - Na voljo v različnih širinah.
- Tudi z ločeno podlago za lažjo obdelavo na vogalih.

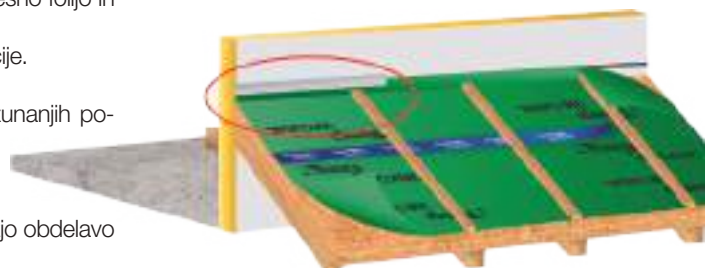



RIWEGA



USB Foam



oznaka	vsebina	cena	cena z DDV
USB FOAM	750 ml	11,88 €/tuba	14,49 €/tuba

Montažna pena je primerna zlasti za montažo oken in vrat ali za tesnjenje odprtih skozi oboje stavb. Pri tem je treba paziti zlasti, da se uravna raztezanje zaradi temperaturnih nihanj. Kakovost pene je pri tem zelo pomembna. **Pena USB Foam** je visoko kakovostna mehkocelična pena, ki še dolgo ostane elastična. Lahko se razteza in pri tem ohrani neprepustnost in vodotesnost. Pena USB Foam je odporna proti UV-svetlobi.

- Trajna elastičnost.
- Toplotna izolacija.
- Neprepustnost do 1000 Pa.
- Zvočna izolacija do 60 dB.
- Zaprta celična struktura.
- Preprosta obdelava s pištolo.



USB Tip KONT




oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB TIP KONT	60 mm x 30 m	10 rol v kartonu	15,30 €/kos	18,67 €/kos
USB TIP KONT	80 mm x 30 m	7rol v kartonu	21,30 €/kos	25,99 €/kos

Enostranski lepilni trak iz pene je namenjen tesnjenju prebojev zaradi žebeljev v prečnih tramovih in podlogah.



USB COLL BIT-HDPE

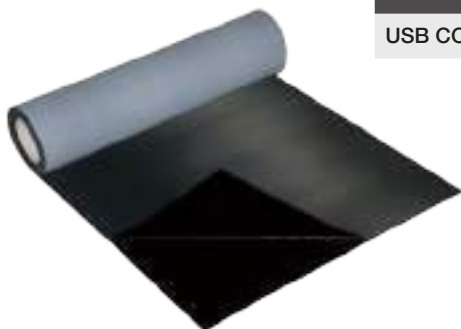

oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
USB COLL BIT-HDPE	500 mm x 20 m	1 rola v škatli	8,33 €/m	10,16 €/m

- je samolepljiv trak visoke odpornosti za tesnenje lesenih sten in vrhnjih slojev za zaščito pred korozijo
- sestavljen je iz bitumenskega premaza na sloju polietilena HDPE
- hitra in enostavna vgradnja
- najboljša mehanska odpornost

Temperatura vgradnje: od +0 °C do +50 °C
 Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +100 °C
 UV obstojnost: 3 mesece





RIWEGA



GAE ST 125/250



oznaka	mere	pakiranje	cena	cena z DDV
GAE ST 125	125 mm x 25 m	8 rol v škatli	3,86 €/m	4,71 €/m
GAE ST 250	250 mm x 25 m	6 rol v škatli	po ponudbi	

- je tesnilni element sestavljen iz polietilenske folije in dveh manjših cevi iz elastičnega EPDM-ja premera 10 mm
- tesnilo ima dvojno vlogo: polietilen preprečuje prehajanje vlage na lesene grede, cevi pa preprečujeta prehajanje zraka preko špranj manjših od 10 mm



FDB VARIO/FDB VARIO PLUS



oznaka	mere	cena	cena z DDV
FDB Vario	75 mm x 25 m	po povpraševanju	
FDB Vario Plus	75 mm x 25 m		
FDB Vario	100 mm x 25 m		
FDB Vario Plus	100 mm x 25 m		
FDB Vario	150 mm x 25 m		
FDB Vario Plus	150 mm x 25 m		

Je večslojna netkana tkanina z akrilnim lepilom za odlično tesnenje na spojih okrog okon. Kontrolira prepustnost vodne pare in je vodotesen. Nova verzija FDB Vario Plus pa je nova verzija traku, ki ima poleg celostne oprejemljivosti na eni strani tudi lepljiv pas na vrhni strani, ki omogoča neposredno lepljenje na okno.



USB Primer Spray



Primeren za stabilizacijo nestabilnih in vlažnih površin pred nanosom lepil in trakov. Odlično se oprime večino gradbenih materialov. Oprejemljivost je zagotovljena tudi pri nizkih temperaturah in povišani vlažnosti.

Temperatura vgradnje: od +10 °C do +30 °C
 Toplotna obstojnost: od -20 °C do + 80 °C
 Vsebina : 500 ml
 Cena: 14,54 €/kos
 Cena z DDV: 17,74 €/kos





LES IN LESENA GRADNJA






LES IN LESENA GRADNJA



Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken GUTEX so popolna izbira za obstoječe ali nove zgradbe, saj bodo izpolnile ali presegle vsakršna pričakovanja glede strukture in prijaznosti do okolja.

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Univerzalne izolacijske plošče iz lesnih vlaken						
	GUTEX 160 5v1 Univerzalna toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken (za kontaktno in prezračevano fasado, instalacijske kanale, notranje stene in streho). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 2600 x 600 mm Vgradna velikost: 2530 x 580 mm Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	570	60 mm	55,08 m ²	16,30 €/m ²	19,89 €/m ²
		550	80 mm	39,78 m ²	21,80 €/m ²	26,60 €/m ²
		530	100 mm	30,60 m ²	27,30 €/m ²	33,31 €/m ²
	GUTEX Multiplex-top Plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Debelina 22 in 28 mm samo na podeskano streho. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,046/0,044 Velikost: 750 x 2500 mm ROB: pero in utor	400	35 mm	56,25 m ²	12,00 €/m ²	14,64 €/m ²
	GUTEX Ultratherm Izolacijska plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,042 Velikost: 600 x 1780 mm ROB: pero in utor	400	60 mm	38,45 m ²	19,25 €/m ²	23,48 €/m ²
			80 mm	27,77 m ²	25,75 €/m ²	31,41 €/m ²
			100 mm	21,36 m ²	34,60 €/m ²	42,21 €/m ²
			120 mm	19,22 m ²	41,10 €/m ²	50,14 €/m ²
			140 mm	14,95 m ²	48,40 €/m ²	59,05 €/m ²
			160 mm	12,82 m ²	55,40 €/m ²	67,59 €/m ²

* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom





slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Univerzalne izolacijske plošče iz lesnih vlaken						
	GUTEX Thermowall-nf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1800 mm Teža palete: 345 kg Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	540	60 mm	38,88 m ²	20,00 €/m ²	24,40 €/m ²
	GUTEX Thermowall-gf Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,043 Velikost: 600 x 1300 mm Vgradna velikost: 576 x 1276 mm Gostota: 185 kg/m ³ ROB: pero in utor	720	60 mm	56,16 m ²	23,20 €/m ²	28,30 €/m ²
	GUTEX Thermowall Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1300 mm Gostota: 160 kg/m ³ ROB: pero in utor	540	80 mm	43,68 m ²	27,05 €/m ²	33,00 €/m ²
			100 mm	34,32 m ²	37,90 €/m ²	46,24 €/m ²
			120 mm	28,08 m ²	45,60 €/m ²	55,63 €/m ²
	Velikost: 600 x 830 mm ROB: ravni rob	320	Ostale debeline in dimenzije.	po ponudbi		
	Velikost: 1250 x 2600/2800 mm ROB: ravni rob	520				
Velikost: 600 x 1300 mm Vgradna velikost: 576 x 1276 mm ROB: pero in utor	540					
	GUTEX Thermoinstal Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo, v katero se izrezkajo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: λD (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1270 mm, ROB: ravni rob	500	50 mm	63,00 m ²	16,15 €/m ²	19,70 €/m ²



* možno polaganje na pripravljeno podlago | ** plošče z vtorom





NATURHELD



Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Optimalno razmerje med kvaliteto in ceno

- **Trajnostna proizvodnja:** les s certifikatom PEFC z gozdnih območij na Bavarskem
- **Naravne surovine:** brez strupenih snovi in vlaken, ki dražijo kožo
- **Vsestranska uporabnost:** izpolnjuje vse zahteve glede izolacije za nove in stare stavbe
- **Optimalna zvočna izolacija:** zmanjšuje hrup in skrbi za prijetno akustiko prostor
- **Izolacija za vse letne čase:** pozimi greje, poleti hladi
- **Optimalen nadzor vlage:** zmanjšana nevarnost plesni in alergenov
- **Dolgoživ material:** popolno prileganje z močnimi vezivnimi vlakni
- **Zdrava notranja klima:** visoka kakovost notranjega zraka omogoča dober spanec in splošno zdravje
- **Stroškovna ugodnost:** bistveno zmanjša porabo energije



Mehke izolacijske plošče iz lesnih vlaken

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD - FLEX	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 56,120 m ²	5,10 €/m ²	6,22 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 80 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 42,090 m ²	7,00 €/m ²	8,54 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 100 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 33,672 m ²	8,50 €/m ²	10,37 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 120 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 28,06 m ²	10,40 €/m ²	12,69 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 160 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 21,045 m ²	13,80 €/m ²	16,84 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 200 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 16,824 m ²	17,20 €/m ²	20,98 €/m ²
NATURHELD - FLEX	Debelina: 280 mm Dimenzija: 1220 x 575 mm Plošča: 0,701 m²	1 pal. = 11,224 m ²	24,50 €/m ²	29,89 €/m ²





NATURHELD



Lesene izolacijske plošče za notranje stene

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD - INNEN 220	Debelina: 35 mm Dimenzija: 2250 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 100,37 m ²	9,20 €/m ²	11,22 €/m ²



Izolacijske plošče iz lesnih vlaken za fasade in strehe

Naziv	Tehnični podatki / lastnosti	Plošča / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
NATURHELD 110/160	Debelina: 160 mm Dimenzija: 1200 x 400 mm Plošča: 0,480 m²	1 pal. = 10,080 m ²	26,40 €/m ²	32,21 €/m ²
NATURHELD 110/180	Debelina: 180 mm Dimenzija: 1200 x 400 mm Plošča: 0,480 m²	1 pal. = 8,640 m ²	30,65 €/m ²	37,39 €/m ²
NATURHELD 140/60 ("OA")	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,15 m²	1 pal. = 43,936 m ²	12,90 €/m ²	15,74 €/m ²
NATURHELD 140/80 ("OA")	Debelina: 80 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 32,374 m ²	17,20 €/m ²	20,98 €/m ²
NATURHELD 140/100 ("OA")	Debelina: 100 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 25,436 m ²	21,50 €/m ²	26,23 €/m ²
NATURHELD 140/120	Debelina: 120 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 20,812 m ²	25,60 €/m ²	31,60 €/m ²
NATURHELD 180/40	Debelina: 40 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 64,747 m ²	10,10 €/m ²	12,32 €/m ²
NATURHELD 180/40	Debelina: 40 mm Dimenzija: 2250 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,158 m²	1 pal. = 87,822 m ²	10,20 €/m ²	12,44 €/m ²
NATURHELD 180/60	Debelina: 60 mm Dimenzija: 1880 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,156 m²	1 pal. = 43,936 m ²	15,20 €/m ²	18,54 €/m ²
NATURHELD 220/22	Debelina: 22 mm Dimenzija: 2250 x 615 mm Kot: N+F Plošča: 1,568 m²	1 pal. = 163,098 m ²	6,20 €/m ²	7,56 €/m ²



KVH in BSH zaloga Obenauf



BSH – Lepljeni nosilci – MERE na zalogi



višina	in naprej po 40 mm razmaka									
600										
560										
520										
480					✓					
440					✓					
400										
360										
320					✓					
280										
240					✓					
200	✓	✓		✓	✓			✓		
160		✓	✓		✓					
140				✓						
120										
100		✓								
širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240	

Izdelava glave nosilca

Ime in opis izdelka	Cena
Izdelava glave nosilca po standardnih skicah ali po želji naročnika	po povpraševanju



KVH – MERE na zalogi



višina						
280						
260						
240	✓	✓				✓
220		✓				
200	✓	✓	✓			✓
190						
180	✓	✓				
170						
160	✓	✓	✓			
150						
140	✓					
130						
120	✓	✓		✓		
110						
100	✓	✓				
80						
60	✓					
širina	60	80	100	120	140	160



Cenik prodajnega programa HASSLACHER se nahaja na naši spletni strani www.obenauf.si.



HASSLACHER

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Ime in opis izdelka	Šifra	Pakiranje	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Les				
Letve 48 x 38 L = 4000 mm - A	0006017		3,40 €/kos	4,15 €/kos
Morali - letve 78 x 48 L = 4000 mm - A	0006018		6,90 €/kos	8,42 €/kos
Opaz 15 mm, F profil 15 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - US	0003020	Bund: 3,248 m ²	11,80 €/m ²	14,40 €/m ²
Opaz 19 mm, CS profil 19 x 116 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5234		15,00 €/m ²	18,30 €/m ²
Opaz 19 mm, CS profil 19 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5237		15,00 €/m ²	18,30 €/m ²
Opaz 24 mm, CS profil 24 x 146 x 4000 mm, kvaliteta AB - VEH	5245		18,90 €/m ²	23,06 €/m ²
Deske 23 mm – suhe L = 4000mm – A, 1 VRSTA = 0,11 m³	0006019		364,30 €	444,45 €
Čelna deska – suha 19 x 170 x 4000 mm	9002789053261		14,80 €/m ²	18,06 €/m ²
Pohodnica – terasa 25 mm x 144 mm, L = 4 m, evropski macesen, kvaliteta AB-VEH Profil TR	44071920	Bund: 2,304 m ²	39,60 €/m ²	48,31 €/m ²



BSH – lepljeni nosilci – standardne/dobavljive mere

višina	in naprej po 40 mm razmaka do višine 1280 mm (vmesne debeline so dobavljive – pooblano), obračuna se bruto mera									
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
širina	80	100	120	140	160	180	200	220	240	

Širine 260 / 280 po povpraševanju.

KVH – standardne/dobavljive mere

višina								
280	✓	✓	✓					
260	✓	✓	✓					
240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190								
180	✓	✓	✓	✓	✓			
170								
160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150								
140	✓	✓	✓		✓			
130								
120	✓	✓	✓	✓				
110								
100	✓	✓	✓					
80	✓	✓						
širina	60	80	100	120	140	140	160	

Lepljenec GL 24

Certificirano CE	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 80 - 240 mm	po aktualnem ceniku	
DOPLAČILA		
Rezanje lepljenca na mero nad 4 m	15,00 €/m ³	
Rezanje lepljenca pod mero 4 m	55,00 €/m ³	

Standardne dolžine so 12/13/13,5 m, oz. po naročilu.
Cene v zgornji tabeli so brez 22 % DDV.

KVH / GLT® MONO C24

Produkcija Preding	Industrijska kvaliteta	Vidna kvaliteta
Širina 60 mm		
Širina 80 mm		
Širina 100 mm	po aktualnem ceniku	po ponudbi
Širina 120 mm		
Širina 140 mm		
DOPLAČILA		
Rezanje lepljenca na mero	55,00 €/m ³	

Teža: smreka: 450 kg/m³ in macesen: 650 kg/m³
Standardna dolžina je 13 m.
Cene v zgornji tabeli so brez 22 % DDV.

Največja dimenzija KVH je 160 x 160 ali 160 x 200 ali 160 x 240 - industrijska kvaliteta (po ponudbi).

Dobavljivo v dolžini 13 m.

Cenik prodajnega programa HASSLACHER se nahaja na naši spletni strani www.obenauf.si.



EGGER



Eurostandard® OSB

EGGER Eurostandard® OSB 3

Dimenzijsko stabilne gradbene lesne plošče OSB, izdelane iz lesa iglavcev in uporabne za konstrukcijo (za strešne, stenske in talne obloge).



Tehnični podatki / lastnosti		Debelina / naziv	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm Širina: 675 mm Stikanje: pero in utor		12 mm / pal. = 141,792 m ²	5,50 €/m ²	6,71 €/m ²
		15 mm / pal. = 114,75 m ²	6,80 €/m ²	8,30 €/m ²
		18 mm / pal. = 94,50 m ²	8,20 €/m ²	10,00 €/m ²
		22 mm / pal. = 74,25 m ²	10,10 €/m ²	12,32 €/m ²
		25 mm / pal. = 67,52 m ²	11,40 €/m ²	13,91 €/m ²
Dolžina: 2500 mm Širina: 1250 mm Stikanje: pero in utor		15 mm / pal. = 212,50 m ²	7,20 €/m ²	8,78 €/m ²
Dolžina: 2500 mm Širina: 1250 mm Stikanje: raven rob		15 mm / pal. = 212,50 m ²	6,60 €/m ²	8,05 €/m ²
		18 mm / pal. = 175,00 m ²	7,95 €/m ²	9,70 €/m ²
		22 mm / pal. = 137,50 m ²	9,80 €/m ²	11,96 €/m ²



FORMline DHF



Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

DHF plošča s profilom na utor in pero ponuja vse prednosti difuzijsko odprte zunanje oplote in lahko prevzame tudi vodoravne sile, ki so posledica vetrne obremenitve in s tem pripomore k izboljšanju togosti konstrukcije in njene neprepustnosti za veter.

Tehnični podatki / lastnosti		Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
Dolžina: 2500 mm Širina: 675 mm Debelina: 15 mm		8,60 €/m ²	10,49 €/m ²



Troslojna lepljena plošča

Velikost	Debelina	Cena
različne velikosti	18 - 27 mm	Po povpraševanju



Troslojna opažna plošča

27 x 500 x 3000


STALNA ZALOGA

LIP formwork panels

Troslojne opažne plošče LIP FORMWORK PANELS so izdelane iz treh medsebojno križno vodoodporno zlepljenih slojev lesa, predvsem smrekovine.

Zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami.

Lastnosti in uporaba

- Uporaba: atika, ravne strehe, čelo strme strehe
- Kakovost ploskovnega lepljenja je v skladu s standardom AW 100 (DIN 68705), kakovost celotne opažne plošče pa s standardom ÖN B 3023
- Opažne plošče zaščitene z melaminsko smolo in izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom)
- Plošče so dimenzijsko stabilne, zaradi trislojnega lepljenja pa je njihovo ukrivljanje minimalno
- Velika upogibna trdnost
- Barva opažnih plošč: rumena

Prednosti

- Kakovostna smrekovina iz slovenskih gozdov
- Dodatna zaščita proti vplivu vlage (robovi srednjega sloja zaprti z vzdolžnimi in čelnimi letvicami)
- Velika upogibna trdnost in dimenzijska stabilnost
- Zaradi troslojnega lepljenja je delovanje opažne plošče minimalno
- Opravljen tehnični preizkus opažne plošče v laboratoriju (Tehnična univerza v Gradcu / Avstrija)



Navodila za učinkovito delo s troslojnimi opažnimi ploščami

- Plošče ne smejo biti dlje časa izpostavljene neposredni sončni svetlobi.
- Priporočamo skladiščenje v senci.

Kakovost: standard D kvaliteta*

* Plošča D kvalitete lahko vsebuje naslednje napake: počena grča, izpadla krpa, poč 1-2 mm, manjkajoča letev na robu v srednjem sloju



Tehnični podatki / lastnosti

Dolžina: **3000 mm**
Širina: **500 mm**

Debelina

27 mm

Cena brez DDV

18,85 €/m²

Cena z 22 % DDV

23,00 €/m²



WOLF



Naša rešitev proti hrupu

PhoneStar je v dokumentu ETA 20/0371 odobren kot zvočnoizolacijska plošča za uporabo na tleh, stenah, stropih in poševnih strehah.

Hkrati je PhoneStar certificiran kot zvočno izolativni suhi estrihi.

- + Učinkovito izolira zvok, ki se prenaša po zraku, in udarni zvok
- + Ekološki osnovni materiali les in pesek



CERTIFICIRANJE

Celotna ponudba izdelkov PhoneStar je navedena v ETA-20/0371 z vsemi nadgradnjami/konstrukcijami za talne, stenske, stropne in poševne strehe.



do
36 dB
Izboljšanje
(zvok v zraku R_w)

PhoneStar ST Tri


Debelina: 12,5 mm / 15 mm
Teža: 17,5 kg/m²

Format:

Št. izdelka 1017 1200 × 800 mm
Št. izdelka 1019 1250 × 625 mm

- ✓ okolju prijazno
- ✓ učinkovito
- ✓ certificirano

Mikroskopske vibracije



NAČELO DELOVANJA PHONESTAR

- Linija za prenos zvoka
- Sistem PhoneStar ima zaradi peščenega polnila visoko stopnjo notranjega blaženja. To zmanjšuje vzdolžno prevajanje zvoka in prenašanje zvoka s strani.
- PhoneStar 3 v 1
- Zaradi večplastne strukture, prožnosti in mase je dosežena zelo visoka zvočna izolativnost.



OBREZOVANJE

Preprosto & hitro, npr. z rezalnim nožem ali krožno žago.



MASKIRANJE

Odperti rezani robovi so zakriti izključno z Wolfovim trakom.



POLAGANJE

Plošče se na tla položijo v spoju od stika do stika, plavajoče ali lepljene, odvisno od končne obloge.

Plošče se pritrdijo neposredno na steno ali strop ali na podkonstrukcijo.



WOLF

WOLF
Bavaria

PhoneStrip Ločilni trakovi

Ločilni trakovi PhoneStrip so posebej razviti za uporabo na gradbišču.

Vsi robovi so zapečateni s posebnim lepilnim trakom. Po namestitvi tesnilna masa naredi rob neobčutljiv na vodo, poveča odpornost roba proti udarcem in poskrbi za zrakotesnost stika.

NAČELO DELOVANJA TRAKU PHONESTRIP

Trak PhoneStrip z notranjim trenjem zmanjšuje prenos hrupa, ki se prenaša po zraku, in strukturnega hrupa.

Rahla struktura kremenčevega peska, ki se uporablja v traku PhoneStrip, ponuja idealne pogoje za visoko notranjo izolacijo. Tako se vidno zmanjša prenos zvoka, tudi s strani.




CE
20
ETAŠT. 20/0371

CERTIFICIRANO ZA EVROPO

PhoneStrip ima certifikat CE kot ločilni trak za absorpcijo navpičnih obremenitev. Na podlagi ETA-20/0371 so vse lastnosti in uporaba kot ločilni ležaji urejeni in odobreni za uporabo v Evropi.

PODROČJE UPORABE



Lesena konstrukcija

senčna fuga: Nosilni in proti poseda-
nju odporni izolacijski trak
, ki se vsesplošno uporablja kot
zvočnoizolacijski ločilni sloj.

Betonska konstrukcija

kot nosilni razbremenilni ležaj za
klasično masivno konstrukcijo.



Več informacij je na voljo na
spletni strani

www.wolf-bavaria.com

Aplikacija in obdelava



OBREZOVANJE

Dolžine se režejo z nožem ali vbod-
no žago.



MASKIRANJE

Izključno s trakom Wolf PhoneStrip.



POLAGANJE

Ločilne trakove je mogoče pribiti,
prilepiti ali priviti na konstrukcijo,
da se pritrdijo, pri čemer mora biti
laminirana stran obrnjena k vre-
menski strani.



Navodila za obdelavo:
www.wolf-bavaria.com/downloads/





Dobavni program



PhoneStar PROFESSIONAL-Line za povečane zahteve						
	Slika izdelka	Teža [kg/m ²]	Debelina [mm]	Količina [na paleto]	Dolžina x širina [mm]	Št. izdelka
PhoneStar ST Tri		17,5	12,5	54,68 m ² 57 plošč	1250 x 625	1017
PhoneStar Tri			15,0	54,69 m ² 70 plošč	1250 x 625	1019

STALNA ZALOGA

	Slika izdelka	Poraba [zvitki/paleta]	Dolžina [m]	Širina [mm]	Količina [na škatlo]	Št. izdelka
Trak Wolf ST		približno 2-3	50	50	36 zvitkov	1110

STALNA ZALOGA

Slika izdelka	Dolžina [mm]	Širina * [mm]	Debelina [mm]	Količina na paleto Kos tekoči meter		Št. izdelka
<p>PhoneStrip 15 mm / 80 mm 19 kg/m²</p> <p>PhoneStrip 30 mm 38 kg/m²</p>	1200	50	15	840	1008	1030
			30	420	504	1350
		60	15	728	873,6	1031
			30	364	436,8	1351
		80	15	560	672	1032
			30	280	336	1352
		100	15	399	478,8	1033
			30	199	239,4	1353
		120	15	336	403,2	1034
			30	168	201,6	1354
		140	15	280	336	1035
			30	140	168	1355
		160	15	280	336	1036
			30	140	168	1356
		180	15	224	268,8	1037
			30	112	134,4	1357
		200	15	224	268,8	1038
			30	112	134,4	1358
		220	15	168	201,6	1039
			30	84	100,8	1359
240	15	168	201,6	1040		
	30	84	100,8	1360		

STALNA ZALOGA

Slika izdelka	Oznaka	Dolžina [m]	Širina * [mm]	Število [zvitki/karton]	Št. izdelka
	Wolf PhoneStrip Trak	66	50	36	1130



OBEN-AUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4C, Ljubljana
1231 Ljubljana - Črnuče

E-naslov: komerciala@obenauf.si
www.obenauf.si



Informacije v tej brošuri temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah po našem najboljšem vedenju. Navedeni podatki so približne vrednosti in niso pogodbeni podatki. Te priporočene vrednosti se lahko razlikujejo glede na vrsto konstrukcije. Posredujemo jih brez obveznosti. Pridržujemo si pravico do sprememb v okviru tehničnega napredka in operativnega razvoja. Naše informacije zgolj opisujejo naravo naših izdelkov in storitev ter ne predstavljajo jamstva. Stranka ni oproščena skrbnega pregleda funkcij ali možnosti uporabe izdelkov s strani usposobljenega oseba.

Družba Wolf Bavaria ne prevzema odgovornostizatskarske napake. Z objavo te izdaje prenehajo veljati vse prejšnje izdaje. © Copyright Wolf Bavaria GmbH, 2024. Izdaja 1-2024

Sistem ECO BOX – kjer se udobje in učinkovitost srečata!

Egger OSB za vrhunsko stabilnost

- ✓ Visoka statična obremenljivost
- ✓ Okolju prijazne plošče z odlično dimenzijsko stabilnostjo
- ✓ Popolno prileganje zahvaljujoč utor-pero sistemu

Wolf PhoneStar za izjemno zvočno izolacijo

- ✓ Ekološki osnovni materiali
- ✓ Učinkovita zaščita pred hrupom
- ✓ Hitra in enostavna montaža



do
36 dB
izboljšanje
(zvok v zraku R_w)

ECO BOX – tišina,
moč in trajnost v enem.

WOLF[®]
Bavaria

E EGGER



EUROTEC

Vezni materiali za lesno gradnjo


**Eurotec vijak
HSPT SK**

VGREZNI
Različne dimenzije


**Eurotec vijak
HSPT TK**

VELIKA GLAVA
Različne dimenzije


**Eurotec
kotnik**

NAVADNI KOTNIK
Različne dimenzije


**Eurotec kotnik
za hiše**

Različne dimenzije


**Eurotec nosilec
stebra**

Različne dimenzije


**Eurotec nosilec
tramov**

UPOGNJEN NAVZVEN
Različne dimenzije


**Eurotec
T-Profil 2000**

Dimenzija:
2000 mm


**Eurotec
Moznik**

SAMOVRTALNI



EUROTEC





STORITVE PO MERI





CENIK STORITEV

1) OA 24 Express NOVO

Hitro, hitreje, najhitreje. V 24 urah do zelenega materiala.

1A	od 7,5 t do 20 t	po ponudbi
1B*	od 0,9 t do 7,5 t	100 €
1C*	< 1.000 €	75 €
1D*	> 1.000 €	50 €

* max. teža do 7,5 ton

2) OA 48+ NOVO

Z dobro organizacijo do pravočasne dostave. Dostava v 48 urah ali več oz. 2x tedensko.

2A*	< 1.000 €	50 €
2B*	> 1.000 €	25 €

* max. teža do 7,5 ton

3) OA 48+ Premium NOVO

3	do max. 7,5 t	480 €* / leto
----------	---------------	---------------

* max. število članov: 48

** dostava v 48 urah ali več oz. 2x tedensko

*** načelo poštene uporabe

4) OA Hijab

Iz skladišča na gradbišče.

4A	< 4.000 €	150 €
4B	> 4.000 €	100 €
4C	Razklad po paleti	7 €



Naše skladišče =
vaše skladišče



Naša zaloga =
vaša zaloga



Dobra organizacija =
pravočasna dostava



Od skladišča
do gradbišča

*** Za vse uporabnike storitve OA 48 Premium velja tako imenovano načelo "poštene uporabe", po katerem si podjetje Oben-Auf d.o.o. pridržuje pravico zavrnitve dostave naročenega blaga, če vrednost le-tega ne bi pokrila dostavnih stroškov in bi podjetje zato utrpelo poslovno škodo.

CENIK STORITEV



5) Profiliranje

Izposoja profilirke Schleich.

5A	Dnevni najem + dostava na gradbišče	150 € + DDV
5B	Profiliranje na lokaciji Oben-Auf / uro	50 € + DDV



6) Strehomat

Prezemite naročeno blago – 24/7.

V Ljubljani, Mariboru in Novem mestu stojijo **Strehomati** — kontejnerji, iz katerih lahko **prevzimate materiale** s posebno kodo **24 ur na dan, 7 dni v tednu**.



7) Logistika odpreme lepljenega lesa

Naročilo lepljenega lesa v tekočem dnevu (stalna zaloga) je možno prevzeti naslednji dan **med 9. in 15. uro**.

Med 7. in 9. uro ter med 15. in 16. uro prevzem lepljenega lesa ni možen (velja za skladišče MB in Kranj)!

8) Naročilo v tranzitu se izplača* (toplotne izolacije + Velux)

* Za projektna naročila PIR in KNAUF izolacije ter lesnih plošč vam zaračunamo 2 % pribitka za skladiščenje v našem skladišču. Če naročite dostavo v tranzitu na gradbišče projekta, **se pribitek ne zaračuna**.

** Dostava Velux: Za dostave v tranzitu na skladišče kupca, višje od 500 € netto, priznamo **dodatne 3 % rabata**.

9) OA@ BONUS



Prihodnost je digitalna.

Pri vsakem naročilu preko **spletnega portala OA@** nad 100 € vam na fakturi **podarimo 10 €**.

Portal OA@ – vaš **nepogrešljivi pomočnik**.



poslovni portal

Uporaba portala
OA@ se izplača!



Cenik velja od 1. 2. 2025. Vse cene so navedene brez 22 % DDV.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. SPLOŠNA DOLOČILA

- 1.1 Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za vsa poslovna razmerja, ki jih Oben-Auf d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) sklene s katerokoli pravno osebo, samostojnim podjetnikom ali fizično osebo (v nadaljevanju kupec) in se nanašajo na prodajo in dobavo blaga iz prodajnega programa prodajalca.
- 1.2 Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti prodajalca in kupca pri nabavi/prodaji blaga in so sestavni del ponudb, predračunov, potrditev prejetih naročil, pogodb, dobavnih in računov, ki jih kupcu izstavi prodajalec. Kupec z naročilom blaga te splošne pogoje sprejme.
- 1.3 Posebni dogovori med prodajalcem in kupcem, ki od teh splošnih pogojev poslovanja odstopajo, so veljavni samo, če so sklenjeni v pisni obliki.
- 1.4 Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi.

2. PONUDBA IN NAROČILO

- 2.1 Ponudba (tudi potrditev sprejema naročila, predračun; v nadaljevanju ponudba), ki jo izda prodajalec na podlagi povpraševanja kupca in je podlaga za njegovo naročilo ni zavezujoča, razen, če je v njej določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka tega roka. Cena iz ponudbe je informativne narave in jo lahko prodajalec spremeni vse dokler kupec ne opravi naročila.
- 2.2 Kupec mora pred naročilom preveriti količine blaga iz ponudbe prodajalca. Naročilo je za kupca zavezujoče.
- 2.3 Kupec naročilo opravi v ustni ali pisni obliki. Z dnem naročila se šteje pogodba za sklenjeno.

3. DOBAVA BLAGA

- 3.1 Prodajalec kupcu naročeno blago dobavi v roku, ki ga dogovorita ob naročilu v ustni ali pisni obliki. Če rok dobave ni dogovorjen, prodajalec blago dobavi takoj, ko ga ima na razpolago. Rok dobave teče z dnem naročila kupca.
- 3.2 Dogovorjeni rok dobave je okviren in za prodajalca ni zavezujoč razen, če se stranki ob naročilu kupca pisno dogovorita, da je rok dobave bistven pogoj prodaje.
- 3.3 Dogovorjen oziroma običajni rok dobave velja s pridržkom, da bo prodajalec s strani svojih dobaviteljev prejel blago v dogovorjenem roku. Kupec je seznanjen, da lahko različne okoliščine, ki so izven vpliva oziroma nadzora prodajalca tako, da jih prodajalec kljub dolžni skrbnosti v času sprejema naročila kupca ni mogel predvideti, niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi, povzročijo zamik roka dobave.
- 3.4 Če kupec po naročilu blaga uveljavlja spremembo roka dobave, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.
- 3.5 V primeru zamude prodajalca pri dobavi blaga, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe. Pred odstopom od pogodbe mora dati prodajalcu za izpolnitev dodatni rok, ki ne sme biti krajši od 14 dni razen, če je bil rok dobave bistven pogoj prodaje.
- 3.6 Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi zamude pri dobavi blaga je izključena v primeru lahke malomarnosti, razen če gre za nepremoženjsko škodo. Gospodarski subjekti morajo dokazati obstoj naklepa ali hude malomarnosti.
- 3.7 Če je kupec v zamudi s plačilom katerekoli obveznosti do prodajalca, je prodajalec oproščen vseh nadaljnjih že dogovorjenih dobav in jih ima pravico ustaviti, zahtevati predplačila ali odstopiti od pogodbe.

4. PREVZEM BLAGA

- 4.1 Prodajalec kupcu blago dobavi FCA skladišče prodajalca v kraju, kjer je kupec blago naročil, če iz naročila ni razvidendrug na-

membni kraj.

- 4.2 Prodajalec in kupec se v primeru tranzitnega prevzema blaga dogovorita glede organizacije in kritja stroškov prevoza, kupec mora poskrbeti za dostopnost prevoznega sredstva do kraja raztovora in pravilno ter takojšnje raztovarjanje blaga. Vsakršna zamuda pri raztovarjanju blaga gre na stroške kupca.
- 4.3 Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca blago brezplačno hrani v svojih prostorih največ 7 dni, šteto od izteka dobavnega roka, od 8 dneva dalje je kupec s prevzemom blaga v zamudi. Prodajalec je upravičen kupcu ves čas trajanja zamude zaračunati strošek skladiščenja blaga.
- 4.4 Če je kupec s prevzemom blaga v zamudi za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, zoper kupca pa uveljavi škodo, ki mu je nastala zaradi upniške zamude, ne glede na to, ali je do upniške zamude prišlo po krivdi ali brez krivde kupca.
- 4.5 Če blago zaradi kupčeve zamude ni bilo prevzeto, preide nevarnost na kupca takrat, ko pride v zamudo.
- 4.6 Kupec lahko prevzeti material vrne le ob predhodnem dogovoru s prodajalcem, če je neuporabljen ter v stanju, kot je bil ob prevzemu. Vračilo materiala je možno v roku do 60 dni od prevzema tega – material ki ni iz stalne zaloge Oben-Auf (označeno v katalogu Oben-Auf) vračilo NI možno. Prodajalec kupcu za vrnjen material zaračuna 10 % manipulativnih stroškov, ki jih odšteje od vračila kupnine. Blaga, ki je proizvedeno in prodano po posebnem naročilu kupca, ni mogoče vrniti.

5. PREHOD NEVARNOSTI

- 5.1 Nevarnost uničenja in poškodbe blaga preide s prodajalca na kupca v trenutku prevzema blaga. Pri pošiljanju blaga preko prevoznika, se za prevzem blaga šteje izročitev blaga prevozniku, ne glede na to, kdo nosi stroške prevoza.
- 5.2 Če je blago na vozilu namenjeno več kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost tudi za poškodovanje blaga, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik z nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu delnega raztovora blaga.

6. PLAČILNI POGOJI

- 6.1 Prodajalec blago ponuja po cenah iz vsakokratnega cenika. Cene v ceniku in ponudbah veljajo za naročila kupca FCA skladišče prodajalca razen, če ni drugače dogovorjeno. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb cen in tehničnih podatkov blaga. Spremenjene cene veljajo z dnem izdaje novega cenika.
- 6.2 Cena vključuje strošek palet. Kupcu se za vračilo nepoškodovanih palet za vrednost palet izstavi dobropis ter se mu zaračuna 10 % manipulativnih stroškov, ki se jih odšteje od dobropisa.
- 6.3 Kupec mora blago plačati z avansom ali v dogovorjenem roku iz valute računa, kot se stranki dogovorita ob naročilu. Za večje dobave, ki niso plačane z avansom, je kupec dolžan prodajalcu zagotoviti plačilo po asignaciji, zavarovanje obveznosti z overjeno izvršnico ali zagotoviti drugo primerno zavarovanje, v skladu z vsakokratnim dogovorom s prodajalcem.
- 6.4 Če kupec preide s plačilom v zamudo, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
- 6.5 Odbitki oziroma popusti, ki so dogovorjeni ali izhajajo iz računa, se priznajo le, če je plačilo opravljeno v dogovorjenem znesku in v dogovorjenem roku.
- 6.6 Kupec mora račun poravnati v celoti, dopustni niso odtegljaji, niti v primeru vložene reklamacije iz naslova stvarnih napak blaga.
- 6.7 Če kupec zamuja pri plačilu katerekoli obveznosti za več kot 30 dni, takoj zapadejo v plačilo vse ostale neplačane obveznosti kupca do prodajalca, ne glede na dogovorjeni rok zapadlosti oziroma valuto iz računa ter preneha veljati odobren finančni limit kupca, prodajalec pa je oproščen vseh nadaljnjih že dogovorjenih

dobav in jih ima pravico ustaviti, zahtevati predplačila ali odstopiti od pogodbe. To velja tudi za primer, da odobreni finančni limit kupca ni v celoti koriščen. Kupec je prodajalcu dolžan povrniti stroške opominjanja in izterjave.

7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

- 7.1 Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu. V primeru vgradnje blaga ali montaže v drugo blago ima prodajalec pridržek lastninske pravice na sorazmernem delu novega izdelka.
- 7.2 Kupec blaga do popolnega plačila kupnine ne sme zastaviti ali ga drugače obremeniti, z blagom je dolžan ravnati s skrbnostjo, kot v lastnih zadevah ter odgovarja za zmanjšanje njegove vrednosti.
- 7.3 Prodajalec ima pravico uveljaviti pridržek lastninske pravice ves čas trajanja zamude kupca pri plačilu tako, da vstopi v prostore kupca, kjer je shranjeno blago in blago odpelje. To ravnanje prodajalca ne pomeni motenja posesti kupca in kupec v tem primeru ne more uveljaviti posestnega varstva.

8. MANIPULACIJA Z BLAGOM IN UPORABA BLAGA

- 8.1 Kupec se je dolžan pri transportu, natovarjanju/raztovarjanju, skladiščenju, drugem rokovanju z blagom in njegovi uporabi oziroma vgradnji ravnati po navodilih proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 8.2 Prodajalec navodila proizvajalcev oziroma dobaviteljev blaga za rokovanje in uporabo blaga iz prodajnega programa objavlja na svoji spletni strani www.obenauf.si.
- 8.3 Kupec s prevzemom blaga potrdi, da ga je prodajalec seznanil z obveznostjo, da se je pri rokovanju in uporabi blaga dolžan ravnati po navodilu proizvajalca oziroma dobavitelja blaga in z dostopnostjo teh navodil na spletni strani prodajalca.
- 8.4 Odgovornost prodajalca za nepravilno rokovanje kupca z blagom (zlasti za uporabo v nasprotju z navodili proizvajalca, nepravilno skladiščenje, napak pri nadaljnji obdelavi blaga, itd.) je izključena.

9. ODGOVORNOST IN JAMSTVA

- 9.1 Prodajalec jamči, da je dobavljeno blago skladno s specifikacijami blaga in deklariranimi standardi. Prodajalec kupcu za blago daje takšna jamstva, kot jih je dobil od proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 9.2 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopanj barvne nianse pri prodanem blagu, ki je posledica dobave iz različnih šarž.
- 9.3 Prodajalec pri naročilih panelov in trapezov temnejših barv (kot RAL 8017, 7016, 3009) priporoča pločevino debeline vsaj 0,6 mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.
- 9.4 Prodajalec ne odgovarja za obnašanje (lastnosti) blaga med obdelavo, vgradnjo in uporabo.
- 9.5 Prodajalec ne jamči, da je blago ustrezno za posebni namen ali uporabo kupca tudi, če je prodajalcu posebni namen oziroma uporaba prodajalcu poznana.
- 9.6 Prodajalec ne odgovarja za posebne, naključne ali posredne oblike škode kupca ali njegovih strank, kot so izguba dobička, škoda zaradi zastoja poslovanj kupca, stroški nadomestnih materialov ali zahtevki, ki jih dajo stranke kupca.
- 9.7 Odškodninska odgovornost prodajalca je izključena, razen če temelji na naklepu ali hudi malomarnosti prodajalca ali če gre za nepremoženjsko škodo ali škodo nastalo potrošniku v smislu Zakona o varstvu potrošnikov. Gospodarski subjekti morajo dokazati obstoj naklepa ali hude malomarnosti.
- 9.8 Odgovornost prodajalca je omejena tudi do višine vrednosti naročenega in/ali dobavljenega blaga.

10. GRAJA NAPAK IN REKLAMACIJA

- 10.1 Kupec je dolžan dobavljeno blago takoj ob prevzemu, še pred raztovorom, pregledati na običajen način ter količinsko ali kvalitativno odstopanje blaga dokumentirati zapisniško in s fotografijami. Zapisnik mora soppodpisati prevoznik.
- 10.2 Kupec mora vidne napake grajati takoj ob prevzemu, skrite napake, ki jih ob običajnem pregledu pri prevzemu blaga ni mogel opaziti, pa nemudoma, ko je napako opazil. Če tega ne stori,

izgubi pravico do uveljavitve zahtevkov iz tega naslova in se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena.

- 10.3 Če prodajalec po dogovoru s kupcem blago dobavi na gradbišče oziroma objekt, na katerem kupec ne zagotovi ustreznega prevzema blaga, kupec izgubi pravico grajati napake blaga in se šteje, da je blago prevzel v brezhibnem stanju in ustrezni količini.
- 10.4 Če kupec ugotovi in graja napako blaga med uporabo oziroma vgradnjo blaga, mora nemudoma prenehati z nadaljnjo uporabo/obdelavo blaga in o tem takoj obvestiti prodajalca ter blaga do rešitve reklamacije ne sme uporabiti. Z uporabo reklamiranega blaga, se šteje, da je kupec sprejel blago z napako in se odpovedal pravici do uveljavljanja napake.
- 10.6 Kupec mora dati reklamacijo v pisni obliki, s priloženim zapisnikom in fotografijami, ustreznimi podatki za identifikacijo dobavljenega blaga (račun, dobavnica), s podrobnim opisom napake.
- 10.7 Kupec blaga, glede katerega uveljavlja napako, ne sme uporabiti, niti delno ali z njim drugače razpolagati dokler reklamacija ni rešena. Kupec mora omogočiti prodajalcu ali od njega pooblaščenim osebam, da si ogleda reklamirano blago oziroma mu mora reklamirano ali njegov vzorec vrniti zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije.
- 10.8 Prodajalec v reševanje reklamacije vključi proizvajalca oziroma dobavitelja blaga, zato je potrebno upoštevati tudi njegove reklamacijske postopke, navodila oziroma nasvete. Rešitev reklamacije je odvisna in omejena na rešitev reklamacije proizvajalca oziroma dobavitelja blaga.
- 10.9 Če je reklamacija upravičena, prodajalec kupcu da poravnalni predlog z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.
- 10.10 Kupec v času reševanja reklamacije, zaradi svojih jamstvenih zahtevkov nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

11. ODSTOP OD POGODBE

- 11.1 Prodajalec in kupec lahko od prodajne pogodbe odstopita samo zaradi resnih kršitev druge stranke.
- 11.2 Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:
 - če blaga ne more dobaviti zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil,
 - če je kupec plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in obveznosti ne plača niti v naknadnem roku,
 - če po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, ki kažejo na insolventnost kupca ali če je kupec dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost,
 - če nastopijo druge okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati, da kupec obveznosti ne bo izpolnil.
- 11.3 Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:
 - če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna,
 - če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšane dobavnega roka.

12. VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST SODIŠČA

- 12.1 Za prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem velja slovensko pravo in pristojnost sodišča v Sloveniji. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

13. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

- 13.1 Splošni pogoji poslovanja družbe Oben-Auf d.o.o. pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani družbe in veljajo do preklica oziroma spremembe.
- 13.2 Prodajalec lahko splošne pogoje kadarkoli spremeni, kupca novi pogoji zavezujejo za vsa naročila, ki jih opravi, po dnevu njihove objave.
- 13.3 Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani družbe www.obenauf.si.



PE Ljubljana-Črnuče

Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče

T: 01 561 32 39
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat: 15.00–7.00



PE Maribor

Tržaška cesta 21a
2000 Maribor

T: 02 613 01 00
E: komerciala.mb@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–16.00 (mar–nov)
7.00–15.00 (dec–feb)
Strehomat: 15.00–7.00




Servisna točka Kranj

Ulica Mirka Vadnova 9
4000 Kranj

T: 041 275 181
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00

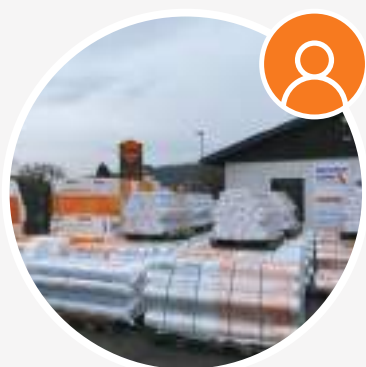

Servisna točka Novo mesto

Šmarješka cesta 65
8000 Novo mesto

M: 030 705 456
E: komerciala.lj@obenauf.si

Delovni čas

Pisarna in skladišče: 7.00–15.00
Strehomat: 15.00–7.00

